

**Avanti Glasfiber  
Stigekatalog**

**2023**





## Avanti glasfiberstiger

Dato: 5/2023

Alimak Group Denmark A/S

Adidasvej 2, Knudlund Industricenter

DK-8653 Them

Tlf. +45 8684 9244

E-mail: [mail@silkeborgstigeFabrik.dk](mailto:mail@silkeborgstigeFabrik.dk)

[www.silkeborgstigeFabrik.dk](http://www.silkeborgstigeFabrik.dk)



Du kan hente denne brochure fra vores website **[www.silkeborgstigeFabrik.dk](http://www.silkeborgstigeFabrik.dk)**, og også finde andre oplysninger, såsom:

- Komplet katalog, der indeholder stiger fremstillet af træ, aluminium og glasfiber
- Prisliste
- Manualer og monteringsvejledninger
- Certifikater
- Oplysninger om kurser og lovpligtig stigeinspektion



- Godkendt til 1000 V
- Bestandige over for saltvand
- Indvendige skridsikre sko
- Nem at rengøre
- Kan modstå skrappe rengøringsmidler
- ikke-metallisk
- Kan fremstilles til kundespecifikationer
- Udskiftelige trin
- Patenteret teknologi

- Lukket profil –
- Ideel i fødevareindustri
- Produceret i Danmark
- Ergonomiske trin og vanger
- UV-bestandig
- Korrosionsbestandig
- Absorberer ikke fugt
- Behagelige at røre – også når det er koldt
- Letvægt vs. rustfrit stål



Glasfiberstiger er ideelle til brancher som:

- Forsyningsselskaber
- Elektronisk industri
- Elektronik
- Energi
- Kemisk industri
- Fødevareindustri
- Lægemidler
- Militær

- Off-shore
- Petrokemikalier
- Spildevandsbehandling
- Restauranter / køkkener
- Hospitaler
- Vind, især off-shore
- Laboratorier
- Vandværker

## ENKELTSTIGE - GLASFIBER

28 x 28 mm trinstørrelse. Skridsikre trin. 28 cm mellem trin. Alle stiger er udstyret med skridsikre gummisko i begge ender. Bredde: Indvendigt – 35 cm, udvendigt 41 cm. Hældning 70°.

Enkeltstiger kan for en merpris leveres med 52 mm bredde, ekstra ergonomiske trin.  
Alle AVANTI glasfiberstiger er fremstillet af lukkede, forstærkede, hule profiler i glasfiberkomposit. Profilerne har en behagelig glat overflade. Trinnene er skridsikre med riflede trædeflader for forbedret fodfæste. Alle glasfiberstiger kan repareres med almindeligt værktøj. På alle Avanti trinstiger, wienerstiger og enkeltstiger (205, 211, 230 and 235), er boltene og vinklerne lavet af plast.

AVANTI glasfiberstiger er ideelle til kemisk industri, off-shore, fødevarerindustri, gas- og kraftværker mv.

Varenummer	Trin	Trans- portlængde m	Lodret højde m	Dybde m	Profil mål mm	Vægt i kg
211.006	6	1,93	1,81	0,66	25 x 58	4,5
211.008	8	2,49	2,34	0,85	25 x 58	6,2
211.010	10	3,05	2,87	1,04	25 x 58	7,4
211.012	12	3,61	3,39	1,24	25 x 58	8,7
211.014	14	4,17	3,92	1,43	25 x 73	11,9
211.016	16	4,73	4,45	1,62	25 x 73	13,5
211.018	18	5,29	4,97	1,81	25 x 73	15,1
211.020	20	5,85	5,50	2,00	25 x 73	16,0
211.022	22	6,41	6,02	2,19	25 x 73	17,5

### DETALJER / TILBEHØR



Gummisko

## 2-DELT SKYDESTIGE - GLASFIBER

På alle skydestiger er 4., 5. og 6. trin lavet med trin på 52 mm for at give bedre ergonomi og komfort.  
28 x 28 mm trinstørrelse. Skridsikre trin. 28 cm mellem trin. Alle stiger er udstyret med skridsikre gummisko i begge ender. Bredde: Indvendigt – 35 cm / 42 cm, udvendigt 48 cm. Hældning 70°.

Det er nemt at justere højden og stigen kan låses i enhver ønsket stilling. Stigen kan også lægges ned i låst stilling. Forlængerstigen kan afmonteres, så du har 2 enkeltstiger. For en merpris kan stigen også udstyres med et hjul for oven.

Alle AVANTI glasfiberstiger er fremstillet af lukkede, forstærkede, hule profiler i glasfiberkomposit. Profilerne har en behagelig glat overflade. Trinnene er skridsikre med riflede trædeflader for forbedret fodfæste. Alle glasfiberstiger kan repareres med almindeligt værktøj.

AVANTI glasfiberstiger er ideelle til kemisk industri, off-shore, fødevarerindustri, gas- og kraftværker mv.

\*Denne stige er produceret i henhold til EN131.

Varenummer	Trin	Trans- portlængde m	Udskudt længde m	Lodret højde m	Dybde m	Profil mål mm	Vægt i kg
212.006	2x6	1,93	3,05	2,87	1,04	25 x 58	10,0
212.008	2x8	2,49	4,17	3,92	1,43	25 x 58	13,5
212.010	2x10	3,05	5,29	4,97	1,81	25 x 73	19,2
212.012	2x12	3,61	6,41	6,02	2,19	25 x 73	22,2
212.014	2x14	4,17	7,53	7,08	2,58	25 x 73	27,8
212.016	2x16	4,73	8,65	8,12	2,96	25 x 73	30,9

**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131**



**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131\***



## 3-DELT SKYDESTIGE - GLASFIBER

På alle skydestiger er 4., 5. og 6. trin lavet med trin på 52 mm for at give bedre ergonomi og komfort.

28 x 28 mm trinstørrelse. Skridsikre trin. 28 cm mellem trin. Alle stiger er udstyret med skridsikre gummisko i begge ender. Bredde: Indvendigt – 35 cm / 42 cm / 49 cm, udvendigt 55 cm. Hældning 70o.

AVANTI 3-delte skydestiger er relativt korte, så de passer på taget af små biler og varevogne eller kan opbevares i mindre skure.

\*Denne stige er produceret i henhold til EN131.

Varenummer	Trin	Trans- portlængde m	Udskudt længde m	Lodret højde m	Dybde m	Profil mål mm	Vægt i kg
212.B006	3x6	1,93	4,17	3,92	1,43	25 x 73	19,9
212.B008	3x8	2,49	5,85	5,50	2,00	25 x 73	24,0
212.B010	3x10	3,05	7,53	7,08	2,58	25 x 73	34,9
212.B012	3x12	3,61	9,21	8,65	3,15	25 x 73	40,0

### DETALJER / TILBEHØR



52 mm skridsikre trin



Gummisko

**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131\***



## 2-DELT REBBETJENT SKYDESTIGE - GLASFIBERSTIGER

28 x 28 mm trinstørrelse. Skridsikre trin. 28 cm mellem trin. Alle stiger er udstyret med skridsikre gummisko i begge ender. Bredde: Indvendigt – 35 cm / 42 cm, udvendigt 48 cm. Hældning 70o.

Topstige med hjul. Det er nemt at justere højden med nylonrebet og stigen kan låses i enhver ønsket stilling. På alle skydestiger er 4., 5. og 6. trin lavet med trin på 52 mm for at give bedre ergonomi og komfort.

Alle AVANTI glasfiberstiger er fremstillet af lukkede, forstærkede, hule glasfiberprofiler. Profilerne har en behagelig glat overflade. Trinnene er skridsikre med riflede trædeflader. Alle glasfiberstiger kan repareres med almindeligt værktøj.

På alle Avanti trinstiger, wienerstiger og enkeltstiger (205, 211, 230 and 235), er boltene og vinklerne lavet af plast. AVANTI glasfiberstiger er ideelle til kemisk industri, off-shore, fødevarerindustri, gas- og kraftværker mv.

\*Denne stige er produceret i henhold til EN131.

Varenummer	Trin	Trans- portlængde m	Udskudt længde m	Lodret højde m	Dybde m	Profil mål mm	Vægt i kg
213.010	2x10	3,05	5,29	4,97	1,81	25 x 73	21,8
213.012	2x12	3,61	6,41	6,02	2,19	25 x 73	25,3
213.014	2x14	4,17	7,53	7,08	2,58	25 x 90	33,0
213.016	2x16	4,73	8,65	8,12	2,96	25 x 90	36,8

### DETALJER / TILBEHØR



Nylonreb



Hjul for oven

**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131\***





## WIENERSTIGE – GLASFIBER

28 x 28 mm trinstørrelse. Skridsikre trin. 28 cm mellem trin. Alle stiger er udstyret med skridsikre gummisko i begge ender. Hældning 70°.

Alle AVANTI glasfiberstiger er fremstillet af lukkede, forstærkede, hule glasfiberprofiler. Profilerne har en behagelig glat overflade. Trinnene er skridsikre med riflede trædeflader. Alle glasfiberstiger kan repareres med almindeligt værktøj.

Trin 3, 4, 5 og 6 fra toppen er 52 mm bredde for bedre ergonomi og komfort.

På alle Avanti trinstiger, wienerstiger og enkeltstiger (205, 230 and 235), er boltene og vinklerne lavet af plast.

AVANTI glasfiberstiger er ideelle til kemisk industri, off-shore, fødevareindustri, gas- og kraftværker mv.

**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131**



Varenum- mer	Trin	Trans- portlængde m	Lodret højde m	Maks. udvendig bredde	Dybde m	Profil mål mm	Vægt i kg
205.004	2x4	1,27	1,19	0,48	0,95	25 x 58	6,2
205.005	2x5	1,55	1,45	0,51	1,14	25 x 58	8,6
205.006	2x6	1,83	1,71	0,54	1,33	25 x 58	10,1
205.007	2x7	2,11	1,98	0,58	1,52	25 x 58	11,6
205.008	2x8	2,39	2,24	0,61	1,71	25 x 58	13,2
205.009	2x9	2,67	2,50	0,64	1,90	25 x 58	14,2
205.010	2x10	2,95	2,77	0,67	2,09	25 x 58	16,4
205.012	2x12	3,51	3,29	0,74	2,48	25 x 58	19,5
205.014	2x14	4,07	3,81	0,80	2,86	25 x 73	26,3
205.016	2x16	4,63	4,34	0,87	3,24	25 x 73	32,0
205.018	2x18	5,19	4,86	0,93	3,63	25 x 73	36,6
205.020	2x20	5,75	5,39	1,00	4,01	25 x 73	39,3
205.022	2x22	6,31	5,91	1,06	4,39	25 x 73	43,0

### DETALJER / TILBEHØR



**52 mm skridsikre trin**



## WIENERTRAPPER – GLASFIBER

Trinstørrelse 88 x 28 mm. Skridsikre trin. 25 cm mellem trin. Alle stiger er udstyret med skridsikre gummisko i begge ender. Hældning 70o.

Alle AVANTI glasfiberstiger er fremstillet af lukkede, forstærkede, hule glasfiberprofiler. Profilet har en behagelig glat overflade. Trinnene er skridsikre med riflede trædeflader. Alle glasfiberstiger kan repareres med almindeligt værktøj.

På alle Avanti trinstiger, wienerstiger og enkeltstiger (205, 230 and 235), er boltene og vinklerne lavet af plast.

AVANTI glasfiberstiger er ideelle til kemisk industri, off-shore, fødevarerindustri, gas- og kraftværker mv.

**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131**

Varenum- mer	Trin	Trans- portlængde m	Lodret højde m	Maks. udvendig bredde	Dybde m	Profil mål mm	Vægt i kg
235.003	2x3	0,75	0,70	0,45	0,63	25 x 58	5,6
235.004	2x4	1,00	0,94	0,47	0,80	25 x 58	7,6
235.005	2x5	1,25	1,17	0,50	0,97	25 x 58	9,4
235.006	2x6	1,50	1,41	0,53	1,14	25 x 58	11,4
235.007	2x7	1,75	1,64	0,56	1,32	25 x 58	13,0
235.008	2x8	2,00	1,88	0,59	1,49	25 x 58	15,8
235.009	2x9	2,25	2,11	0,61	1,66	25 x 58	17,4
235.010	2x10	2,50	2,35	0,64	1,83	25 x 58	19,6
235.011	2x11	2,71	2,54	0,67	2,00	25 x 58	21,0
235.012	2x12	3,00	2,82	0,70	2,17	25 x 58	24,2



### DETALJER / TILBEHØR



**88 mm skridsikre trin**



## WIENERTRAPPE – GLASFIBER

88 x 28 mm trinstørrelse. Skridsikre trin. 25 cm mellem trin. Alle stiger er udstyret med skridsikre gummisko i begge ender. Hældning 70°.

Alle AVANTI glasfiberstiger er fremstillet af lukkede, forstærkede, hule glasfiberprofiler. Profilerne har en behagelig glat overflade. Trinnene er skridsikre med riflede trædeflader. Alle glasfiberstiger kan repareres med almindeligt værktøj.

På alle Avanti trinstiger, wienerstiger og enkeltstiger (205, 230 and 235), er boltene og vinklerne lavet af plast.

AVANTI glasfiberstiger er ideelle til kemisk industri, off-shore, fødevarerindustri, gas- og kraftværker mv.

**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131**

Varenum- mer	Trin	Trans- portlængde m	Lodret højde m	Lodret højde til platform m	Maks. udvendig bredde	Dybde m	Vægt i kg
230.003	3	1,41	1,32	0,70	0,45	0,63	7,0
230.004	4	1,66	1,56	0,94	0,47	0,80	7,9
230.005	5	1,91	1,79	1,17	0,50	0,97	9,4
230.006	6	2,16	2,03	1,41	0,53	1,14	11,4
230.007	7	2,41	2,24	1,64	0,56	1,32	12,0
230.008	8	2,66	2,50	1,88	0,59	1,49	13,4
230.009	9	2,91	2,73	2,11	0,61	1,66	16,0
230.010	10	3,16	2,79	2,35	0,64	1,83	18,0
230.011	11	3,41	3,16	2,54	0,67	2,00	19,0
230.012	12	3,66	3,44	2,82	0,70	2,17	20,7



### DETALJER / TILBEHØR



**88 mm skridsikre trin**





## KOMBISTIGE MED FORLÆNGER – GLASFIBER

Kombistigen har en forlænger og en stabilisator. Forlængerens kan bruges både fra toppen og fra bunden.

28 x 28 mm trinstørrelse. Skridsikre trin. 25 cm mellem trin. Alle stiger er udstyret med skridsikre gummisko på begge ender. Hældning 70°.

\* Denne stige er produceret i henhold til EN131.

Profil mål:

206.005+4 - 206.010+6 : 25 x 58 mm

206.014+6 - 206.016+9 : 25 x 73 mm

Alle AVANTI glasfiberstiger er fremstillet af lukkede, forstærkede, hule glasfiberprofiler. Profilerne har en behagelig glat overflade. Trinnene er skridsikre med riflede trædeflader. Alle glasfiberstiger kan repareres med almindeligt værktøj.

Trin 3, 4, 5 og 6 fra toppen er 52 mm bredde.

AVANTI glasfiberstiger er ideelle til kemisk industri, off-shore, fødevarerindustri, gas- og kraftværker mv.

Varenummer	Trin	Transportlængde m	Udskudt længde m	Udskudt lodret højde m	Dybde m	Stabilisatorbredde m	Vægt i kg
206.005+4	2x5+4	1,55	2,21	2,08	1,14	0,74	11,0
206.006+4	2x6+4	1,83	2,49	2,34	1,33	0,74	16,5
206.007+4	2x7+4	2,11	2,77	2,60	1,52	0,80	17,5
206.007+5	2x7+5	2,11	3,05	2,87	1,52	0,80	18
206.008+5	2x8+5	2,39	3,33	3,13	1,71	0,85	19
206.009+6	2x9+6	2,67	3,89	3,66	1,90	0,90	20
206.010+6	2x10+6	2,95	4,17	3,92	2,09	0,94	24
206.014+6	2x14+6	4,07	5,29	4,97	2,86	1,14	32
206.014+8	2x14+8	4,07	5,85	5,50	2,86	1,14	34
206.016+9	2x16+9	4,63	6,69	6,29	3,24	1,23	39


### DETALJER / TILBEHØR



52 mm skridsikre trin



Gummisko

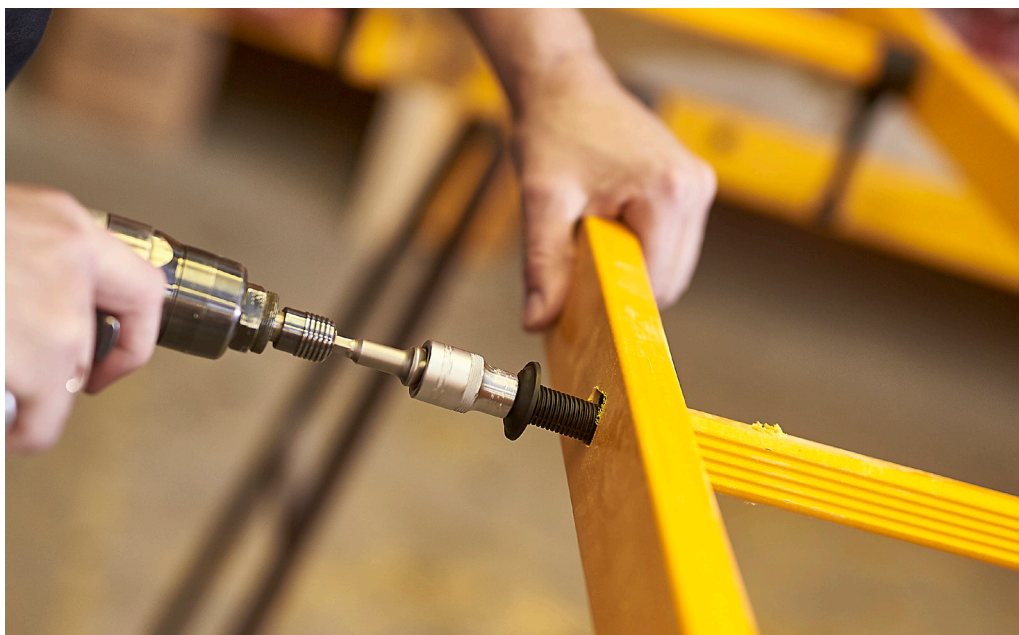

**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131\***

## 4-DELT FOLDESTIGE - GLASFIBER

Kan bruges både som enkeltstige og som wienerstige. Ændr stogens funktion uden brug af værktøj. Udvendig bredde 40 cm.

Stabilisator for at sikre stabilitet. Bredde 75 cm.

Kun 28 cm når den er foldet.

\*Denne stige er produceret i henhold til EN131.

Varenum- mer	Trin	Trans- portlængde m	Lodret højde som wiener- stige m	Længde af enkeltstige m	Lodret højde af enkeltstige m	Dybde m	Vægt i kg
220.008	4x2	0,73	1,23	2,46	2,31	0,84	10,5
220.012	4x3	1,01	1,75	3,58	3,36	1,72	13,0

**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131\***



## 2-DELT FOLDESTIGE - GLASFIBER

Kan bruges både som enkeltstige og som wienerstige. Ændr stogens funktion uden brug af værktøj. Udvendig bredde 40 cm.

Stabilisator for at sikre stabilitet. Bredde 75 cm.

Kun 14 cm når den er foldet.

\*Denne stige er produceret i henhold til EN131.

Varenum- mer	Trin	Trans- portlængde m	Lodret højde som wiener- stige m	Længde af enkeltstige m	Lodret højde af enkeltstige m	Dybde m	Vægt i kg
221.006	2x3	1,01	0,95	1,92	1,80	0,66	6,0
221.008	2x4	1,29	1,21	2,44	2,29	0,83	7,5

**AVANTI**  
PART OF ALIMAK GROUP



**EN 131\***





## VÆGSTIGE - GLASFIBER

---

Udvendig bredde 46,7 cm. 28 cm mellem trin. Maks. stigelængde er 22 trin = 6,16 m.

Vægankeret kan monteres hvor som helst på stigen med en Ø12 mm bolt eller med den standard Ø16 mm bolt. Den maksimale afstand mellem vægankre er 1,96 m.





**Alimak Group Denmark A/S**  
Adidasvej 2, Knudlund Industricenter  
DK-8653 Them  
Tlf. +45 8684 9244  
Email: mail@silkeborgstigefabrik.dk

Forhandlerstempel:

**[www.silkeborgstigefabrik.dk](http://www.silkeborgstigefabrik.dk)**