



SILKEBORG

STIGEFABRIK

SORTIMENTSLISTE 2019



TRÆSTIGER




ALUMINIUM



GLASFIBER



STILLADSER

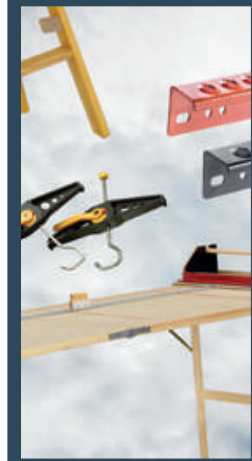

DIVERSE

VI SÆTTER SIKKERHEDEN OG KVALITETEN HØJT

Silkeborg Stigefabrik er Danmarks største udbyder af stiger i træ, aluminium og glasfiber. Vi har altid det helt rigtige produkt til alt lige fra brug i hjemmet, til professionelle brugere som f.eks. håndværkere og vinduespuddere og op til specialløsninger og til industrielt brug.

Silkeborg Stigefabrik blev grundlagt i 1948 og producerede oprindeligt stiger i træ. I dag råder vi over Danmarks bredeste produktprogram af stiger, stilladser og specialprodukter og er den eneste producent af stiger i Danmark. Vi forhandler også industri-stiger og vægstiger.

Vi kan tilbyde levering af alle standardstiger og specialtilpassede stiger. Vores produktion er fuldt fleksibel, og vi tilbyder naturligvis vores assistance og ekspertise ved selv de mest krævende opgaver.

I denne folder kan du se hele vores program af stiger i træ, glasfiber og alu.

STANDARDS OG ISO/9001

Vi er hos Silkeborg Stigefabrik ofte i en tæt dialog med både Arbejdstilsynet i Danmark samt de fleste europæiske standardiseringsorganisationer. Vi følger derfor nøje de ændringer der måtte komme i krav til

godkendelse eller ændringer i standarder. Eksempelvis testes og mærkes stiger i henhold til den europæiske standard for stiger, EN131 samt SP/RISE, og dette sikres af et eksternt afprøvningsinstitut. Silkeborg Stigefabrik er kvalitetscertificeret i henhold til ISO9001:2015.

SERVICE OG EFTERSYN

Silkeborg Stigefabrik tilbyder også eftersyn af stiger til professionelt brug. Arbejdstilsynet kræver, at der skal foretages eftersyn af transportable stiger til professionelt brug minimum 1 gang om året. Det betyder blandt andet, at hver enkelt stige skal have sit eget identifikationsnummer, og at det skal stå på stigen, hvornår sidste eftersyn er foretaget. Desuden anbefaler Arbejdstilsynet at virksomheden har dokumentation, således at man altid kan følge hver enkelt stiges historik.

Hos Silkeborg Stigefabrik kan vi tilbyde at foretage disse eftersyn for jer. Vi kan også uddanne en eller flere personer i virksomheden i at foretage eftersyn af stiger.

Læs mere på
www.silkeborgstigefabrik.dk



4
TRÆSTIGER



9
ALUMINIUM



20
GLASFIBER



24
STILLADSER



27
DIVERSE



TRÆ

Silkeborg stige-fabrik, bygger stiger efter de skandinaviske håndværks traditioner.

Alle vores stiger har vanger af massivt eller lamineret fyrretræ, hvilket giver lang levetid og suveræn stabilitet. Stigerne bliver imprægneret med linolie, så de kan holde til lang tids brug udendørs uden problemer med råd og svamp. Alle stiger i vores sortiment er naturligvis godkendt efter EN131.

Foruden wienerstiger af træ har vi også markedets største sortiment af stiger specielt beregnet til vinduespudsere.

Stigerne fra Silkeborg Stigefabrik har en lang række gennemtænkte detaljer, der gør den daglige brug til en fornøjelse.

- Vores wienerstiger har ERGO-trin med trædeflade på 50 mm for optimal støtte

- De to øverste trin på wienerstigerne er vendt på højkant. Det gør det ergonomisk korrekt og mere sikkert at arbejde med et ben på hver side af stigen
- Trappestiger og arbejdsbukke har alle 80 mm brede skridsikre trin med understøtning



ENKELTSTIGE

Laminerede vanger - 50 mm Ergo-trin i ask - Imprægneret mod råd og svamp - Udvendig bredde: 410 mm.
Ved køb af stiger over 3 meter medfølger der stabilisator.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt
55006	6	2,06	1,96	0,54	23x65	4
55007	7	2,34	2,23	0,61	23x65	5
55008	8	2,63	2,52	0,68	23x65	5,5
55009	9	2,91	2,79	0,75	23x65	6,5
55010	10	3,20	3,07	0,82	23x65	7
55012	12	3,76	3,62	0,97	23x72	9
55014	14	4,33	4,16	1,12	23x72	10
55016	16	4,90	4,66	1,25	23x72	12
55018	18	5,94	5,22	1,4	23x72	13,5



HEMSETRAPPE / HEMSESTIGE

Hemsetrappen leveres ubehandlet og indpakket i plastik. Hemsetrappen har bredere trin og kortere afstand mellem trinene. Hemsetrappen skal altid fastmonteres på væggen i toppen. Hældning 18° - Udvendig bredde 425 mm - Indvendig bredde 385 mm.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt
55319	9	2,42	2,29	0,67	23x65	6,5
55320	10	2,68	2,50	0,74	23x65	7,0
55321	11	2,93	2,77	0,82	23x65	8,0
55322	12	3,18	3,05	0,89	23x65	9,0



UDTRÆKSBSLAG

Udtræksbeslag til Hemse trapper 55319 / 55322

Bestillings nr.

55318



HEMSETRAPPE LODRET MONTERING

Hemsetrappen leveres ubehandlet og indpakket i plastik. Hemsetrappen har bredere trin og kortere afstand mellem trinene. Bredde 425 mm, 72 mm trin, laminerede vanger, ubehandlet

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Udladning
55332	12	3,18	3,18	23x65	9,0	1,41



WIENERSTIGE MED LAMINEREDE VANGER, WORK

50 mm ergo trin i hårdttræ - Laminerede vanger i fyrretræ - Imprægneret mod råd og svamp - Bændler mellem vangerne - Kraftige hængsler med spandkrog. EN131 og SP/RISE godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
33612	12	3,5	3,48	25x70	22	0,82	1,98
33614	14	4,08	4,05	25x70	30	0,90	2,48
33616	16	4,65	4,63	25x70	34	0,98	2,76
33618	18	5,22	5,20	25x70	38	1,06	3,18



WIENERSTIGE MED MASSIVE VANGER, WORK

50 mm ergo trin i hårdttræ - Massive vanger i fyrretræ - Imprægneret mod råd og svamp - Bændler mellem vangerne - Kraftige hængsler med spandkrog. EN131 og SP/RISE godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
33904	4	1,18	1,13	23x60	7,0	0,50	0,80
33905	5	1,45	1,42	23x60	8,5	0,54	0,97
33906	6	1,72	1,68	23x60	10,0	0,58	1,13
33907	7	1,99	1,96	23x60	12,0	0,62	1,33
33908	8	2,26	2,25	23x60	14	0,68	1,48
33909	9	2,52	2,52	23x60	17	0,70	1,59
33910	10	2,80	2,81	23x60	19	0,74	1,74



WIENERSTIGE MED MASSIVE VANGER - STANDARD

Uden ergo trin, alle trin er vendt på højkant. EN131 godkendt

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
22604	4	1,18	1,13	22x58	7,0	0,50	0,80
22605	5	1,45	1,42	22x58	8,5	0,54	0,97
22606	6	1,72	1,68	22x58	10,0	0,58	1,13
22607	7	1,99	1,96	22x58	12,0	0,62	1,33



TRAPPESTIGE

Meget stabil og let at klappe sammen og transportere. 80 mm brede skridsikre trin - Laminerede vanger i fyrretræ - Platformsmål: 360x350 - Er imprægneret mod råd og svamp - Skridsikker ståplade. EN131 og SP/RISE godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde til platform m.	Vægt	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.	Lodret højde til bøjle m.
45103	3	1,53	0,73	6,5	0,47	0,81	1,40
45104	4	1,78	0,96	7,5	0,50	0,94	1,65
45105	5	2,03	1,21	9,0	0,53	1,11	1,88
45106	6	2,28	1,45	10,5	0,56	1,27	2,12
45107	7	2,53	1,68	12,5	0,59	1,40	2,37



WIENERTRAPPE

Lamineret vanger i fyrretræ - 75mm brede skridsikre trin med understøtning - Er imprægneret mod råd og svamp. 80 mm brede skridsikre trin - lamineret vanger - Platformsbredde: Platformsmål: 500 x 205mm.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vægt	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
45202	2	0,55	0,50	4,0	0,60	0,53
45203	3	0,80	0,73	6,0	0,63	0,66



WIENERTRAPPE

Lamineret vanger i fyrretræ - 75mm brede skridsikre trin med understøtning - Er imprægneret mod råd og svamp. 80 mm brede skridsikre trin - lamineret vanger - Platformsmål: 500 x 205 mm

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vægt	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
45402	2	0,55	0,50	4,0	0,60	0,53
45403	3	0,80	0,73	6,0	0,63	0,66



VINDUESPUDSERSTIGER

TRÆ SPIDSSTIGE / STUESTIGE

50 mm ergo-trin, laminerede vanger.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.
81007SS	7	2,7
81008SS	8	2,98
60009	9	3,27
60010	10	3,55

GLASFIBER SPIDSSTIGE/STABELSTIGE

Bredde 2-delt: 630 mm. Bredde 3-delt: 715 mm

Vare nr.	Trin	Længde m.	Tekst	Vægt/kg
209.005	5	2,05	Top	6,3
209.006	6	2,33	Top	7,0
209.007	7	2,29	Top	7,6
209.008	8	2,87	Top	8,5
209.009	9	3,15	Top	9,2
209.010	10	3,43	Top	10,3
209.002	2	0,94	Kylling	2,8
209.105	5	1,78	Led 1 5T	5,7
209.205	5	1,78	Led 2 5T	5,7
209.305	5	1,78	Led 3 5T	5,8
209.405	5	1,78	Led 4 5T	5,8
209.106	6	2,06	Led 1 6T	6,7
209.206	6	2,06	Led 2 6T	6,7
209.306	6	2,06	Led 3 6T	6,8
42355004			73 mm sko	
40299010			Ispig med fod	
40299019			Odensepig for glasfiber	

Totallængde angivet i meter.
En 8 top med 1x5 led = 4,27
En 8 top med 2x5 led = 5,67
En 8 top med 3x5 led = 7,07
En 8 top med 1x6 led = 4,57
En 8 top med 2x6 led = 6,25
En 8 top med 3x6 led = 7,93



TILBEHØR TIL VINDUESPUDSERSTIGER

Vare nr.	Artikel
3131	Gummifødder 60 mm (sæt á 2 stk.)
3130	Gummifødder 65 mm (sæt á 2 stk.)
3129	Gummifødder 68 mm (sæt á 2 stk.)
3132	Gummifødder 75 mm (sæt á 2 stk.)
70116	Fast bundpig 65 mm
83068	Fast bundpig 68 mm
70117	Fast bundpig 75 mm
70111	Topklods
3198	Forlængerben 65 mm (L: 100 cm)

Vare nr.	Artikel
3200	Forlængerben 68 mm (L: 100 cm)
3199	Forlængerben 75 mm (L: 100 cm)
83025	Gummiprop 68 mm (top)
83026	Gummiprop 68 mm (bund)
83046	Gummiprop 75 mm (top)
83047	Gummiprop 75 mm (bund)
83027	Odensepig 68 mm
83028	Odensepig 75 mm



RHINOCLAMP

Stigeholder til tag på bil med lås

Vare nr.
99303



STIGEMÅTTE

Vare nr.
99304



ALUMINIUM

Silkeborg Stigefabrik tilbyder tre forskellige serier af alustiger: **STANDARD** til brug i hjemmet, **PRO** til den professionelle håndværker og **INDUSTRI**, som kan tilpasses alle tænkelige forhold og funktioner.

STANDARD-stigerne har trin med riflet overflade, som giver sikkert fodfæste. Trinnene er gjort fast til vangerne ved en specialudviklet, patenteret metode, der giver maksimal styrke i alle brugssituationer.

PRO-stigerne er beregnet til den professionelle bruger.

Trinnene har buede trædeflader, som giver stabilt fodfæste, og de er gjort fast til vangerne ved en specialudviklet, patenteret metode. **PRO**-stigerne er utroligt stærke, stabile og lette at håndtere. **PRO**-modellerne har lukkede vanger, og **STANDARD**-stigerne

har åbne I-profilvanger.

INDUSTRI-serien er beregnet til de situationer, hvor kravene til funktion eller brug er ekstreme. Vi er eksperter i at tilpasse stigerne til den konkrete situation. Vores stiger i industriserien produceres af kvalitets producenter fra Tyskland

Alle stiger i vores sortiment er naturligvis godkendt efter EN131.



ENKELTSTIGE | STANDARD

Standard stigen er for den kræsne Gør Det Selv og den semiprofessionelle. stiger på over 3 meter medfølger der stabilisator. Trinene har en buet overflade, som giver et sikkert fodfæste. Ligeledes er trinene fastgjort til vangerne ved en specialudviklet og patenteret metode, der giver stor styrke til de mange forskellige opgaver. I-profil. Trinafstand: 300 mm. Bredde 403 mm. EN131 og SP/RISE godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vægt
7820	6	2	1,88	0,68	3,0
7827	8	2,7	2,54	0,92	4,0
7830	9	3	2,82	1,03	5,0
7839	12	3,9	3,66	1,33	5,9



ENKELTSTIGE | PRO

Enkeltstige til den professionelle bruger med Box vange. Bredde 350 mm - Trin 28x25 mm - Vangedim. 25x60 - EN131 godkendt. Stiger på over 3 meter medfølger stabilisator.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Vægt
7110-06	6	1,88	4
7110-10	10	3,00	6
7110-14	14	4,12	9
7110-21	20	5,80	16



2-DELT SKYDESTIGE | PRO

Bredde 410 mm, EN131/TÜV godkendt. Med stabilisator

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udskudt længde m.	Vangedim mm.	Vægt	Udladning
7111-08S	2x8	2,44	3,6	3,84	25x60	10,0	1,41
7111-10S	2x10	3,0	4,66	4,96	25x74	12,5	1,78
7111-12S	2x12	3,56	5,45	5,80	25x74	15,0	2,08
7111-14S	2x14	4,12	6,5	6,92	25x74	17,5	2,45
7111-16S	2x16	4,68	7,55	8,04	25x84	21,0	2,85
7111-18S	2x18	5,24	8,06	9,16	25x94	25,0	3,22



2-DELT HEJSESTIGE | PRO

Lukkede ergonomiske vanger - Skridsikre, stærke gummisko - Monteret med PVC tophjul og tovværk for trinløs højderegulering fra jorden - Tophjul går 30 mm ud over stigen max længde - Slippes tovværk ved nedfiring, går trinklåsepalerne øjeblikkelig i låsestilling, og åbnes først igen ved træk i tovværket. Med stabilisator.

Udvendig bredde: 350/410 - Trinafstand 28 cm - Trindimension: B=28 x H=26. EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udskudt længde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Udladning m.
7143-12	2x12	3,56	5,45	5,8	25x74	16	2,06
7143-16	2x16	4,68	7,55	8,04	25x84	22	2,83
7143-20	2x20	5,80	9,65	10,28	25x110	34	3,59
7143-22	2x22	6,36	10,70	11,40	25x110	38	3,99
7143-24	2x24	6,92	11,75	12,52	25x110	41	4,32



2-DELT COMBISTIGE | STANDARD

Standard stigen er velegnet til både DIY. og prof. brug. Trinene har en buet overflade, som giver et sikkert fodfæste. Combistigen kan anvendes som wienerstige, skydestige eller som 2 enkeltstiger. Den medfølgende stabilisator skal altid monteres før brug og udvendig stige bredde 425 mm.

Trinafstand: 300 mm - EN131 og SP/RISE godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udskudt længde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Udladning m.	Lodret højde skydestige m.
7639	7+8	2,52	2,0	3,9	29x55	7,8	1,33	3,66
7648	2x9	2,82	2,5	4,8	29x55	9,2	1,64	4,51
7657	10+11	3,40	2,8	5,7	29x55	12,7	1,95	5,36
7666	2x12	3,72	3,4	6,6	29x55	14,4	2,26	6,20
7678	2x14	4,32	4,0	7,8	29x55	20,5	2,67	7,33
7687	15+16	4,90	4,3	8,7	29x55	22,7	2,98	8,18
7697	17+18	5,50	4,9	9,7	29x55	25,6	3,32	9,12



3-DELT COMBISTIGE | PRO

Lukkede ergonomiske vanger - Skridsikre, stærke gummisko - Trindhager monteret med låseanordning - Udvendig bredde: 350/410/470 mm - Trinafstand 28 cm - Trindimension: B=28 mm x H=26 mm - Fast monteret stige fod - EN131 godkendt

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m. 2. led.	Udskudt længde m. 3. led.	Vangedim. mm.	Vægt	Udladning m.	Højde wienerstige m.
7124-06	3x6	1,88	2,72	3,56	25x60	12,0	1,41	1,73
7124-08	3x8	2,44	3,84	5,24	25x74	18,0	1,98	2,24
7124-10	3x10	3,00	4,96	6,64	25x74	20,0	2,36	2,76
7124-12	3x12	3,56	6,08	8,60	25x84	26,5	2,93	3,28
7124-14	3x14	4,12	7,20	10,00	25x94	35,0	3,5	3,79



FOLDESTIGE 4-DELT

Foldestige incl. Platform med utallige anvendelsesmuligheder som enkeltstige, wienerstige eller ministillads. Stigen er udført i boxprofil med kraftige låse og 2 stabilisatorer. Det kompakte design gør, at stigen nemt kan være i et bagagerum eller i et skab. EN131 og SP/RISE godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udskudt længde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Udladning m.	Højde til platform
6133 - Inkl. Plade	4x3	0,9	1,8	3,6	60x25	14	1,23	0,91
6132 - Ekskl. Plade	4x3	0,9	1,8	3,6	60x25	12	1,23	0,91

6134 - plader



MULTI-TELESKOPSTIGE 4-DELT | STANDARD

Stigen med de mange muligheder. Begge sider kan uafhængigt af hinanden justeres i højde trin for trin. Kan anvendes som wienerstige, udskudt wienerstige og som en lang enkeltstige. EN131 godkendt

Varenummer	Trin	Transport-længde/m	Højde enkeltstige/m	Højde udskudt enkeltstige/m	Højde wienerstige/m	Højde udskudt wienerstige/m	Vægt
AY-604	4x4	1,28	2,44	3,43	1,23	2,00	12,5
AY-605	4x5	1,56	3,00	4,57	1,51	2,53	13,5
AY-606	4x6	1,76	3,40	5,68	1,68	3,00	15,2



MULTI-TELESKOPSTIGE 4-DELT | PRO OG INDUSTRI

Stigen med de mange muligheder. Begge sider kan uafhængigt af hinanden justeres i højde trin for trin. Kan anvendes som wienerstige, udskudt wienerstige og som en lang enkeltstige. EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udskudt længde m.	Vægt	Udladning m.	Lodret højde skydestige m.
75100101	4x4	1,31	2	4,2	13	1,44	3,95
75100102	4x5	1,6	2,55	5,3	17	1,81	4,98
75100103	4x6	1,89	3,1	6,4	21	2,19	6,01



MULTI-TELESKOPSTIGE 4-DELT

Stigen med de mange muligheder. Begge sider kan uafhængigt af hinanden justeres i højde trin for trin. Kan anvendes som wienerstige, udskudt wienerstige og som en lang enkeltstige. Med 4 vangeforlængere til brug på trapper. EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udskudt længde m.	Vægt	Udladning m.	Lodret højde skydestige m.
A503756	4x4	1,31	2	4,2	13	1,44	3,95



TELESKOPSTIGE - SOFTLINE

Stigen er produceret på et luftsystem ved sammenlukning - så der er ingen risiko for at få fingrene i klemme etc. One-times fold - man skal kun trykke på knappen en gang for at stigen klapper sammen. Stigen henvender sig til den professionelle forbruger - EN131-6 og SP/RISE godkendt

PRO-HIGHLINE	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Vægt
3003211	11 trin	1,09	3,2	12,95
3003813	13 trin	1,15	3,8	14,50



TAGSTIGER | WORK

Tagstigen kan anvendes som løs stige eller fastmonteres, hvor lovgivningen kræver det. Den høje vangeprofil giver god afstand fra trin til tag. Udvendig bredde: 37 cm - Trin bredde: 30 cm - Vangehøjde: 75 mm - Trinafstand: 230 mm.

Vare nr.	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Maks udv. Bredde cm.	Trin bredde cm.
8410	1	1	75	1,66	37	30
8420	2	2	75	3,33	37	30
8430	3	3	75	4,99	37	30
8440	4	4	75	6,66	37	30
8450	5	5	75	8,3	37	30
8460	6	6	75	10	37	30
8450NY	5	5	75	9,5	37	30
8460NY	6	6	75	11,50	37	30

8450NY og 8460NY er sammenklappelig model



TAGRYGBØJLE OG LASKE

Vare nr.	Længde/m	TUN-nr.
7199	Bøjle m/hjul	5760119
7197	Samlelaske	5965675



MINIPLATFORM

Godkendt EN14183

Vare nr.	Trin	Platform dimension	Højde til platform	Vægt
AY-X003H	3	125x30	66	10,5
AY-X003BH	2	96x30	49	8



ARBEJDSBUK | BRED PRO

Platformsmål: 250x600 mm. Godkendt EN14183

Vare nr.	Trin	Platformshøjde m.
7062-02	2	0,46
7062-03	3	0,68
7062-04	4	0,89
7062-05	5	1,1



ARBEJDSBUK | SMAL PRO

Platformsmål: 250x420 mm.

Godkendt EN14183

Vare nr.	Trin	Platformshøjde m.
7042-02	2	0,46
7042-03	3	0,68
7042-04	4	0,89
7042-05	5	1,1



ARBEJDSBUK | BRED PRO

Platformsmål: 300x665 mm. Godkendt EN14183

Vare nr.	Trin	Platformshøjde m.
YAD0602D	2	0,48
YAD0603D	3	0,72
YAD0604D	4	0,96
YAD0605D	5	1,20



ARBEJDSBUK | STANDARD

Platformsmål: 131x365 mm.

Vare nr.	Trin	Platformshøjde m.
E2002	2	0,43
E2003	3	0,64
E2004	4	0,86
E2005	5	1,08



SKAMMEL

Vare nr.	Trin	Platformshøjde m.
6130	1x1	0,30
6131	2x2	0,40



KØKKENSTIGE

Vare nr.	Trin	Transport længde m.
6128	2	0,86



SILKEBORG ARBEJDSSKAMMEL MED BØJLE

Robust stige med sikkerhedsbøjle og store trin. Stigen foldes nemt sammen og fylder minimalt. Med hjul, så den nemt kan transporteres. Godkendt EN14183.

Vare nr.	Trin	Platformshøjde cm.	Bredde/cm	Transportlængde m.	Vægt	Trin bredde cm.
WT-2B	2	44	54	0,79	5,9	30
WT-3B	3	66	56	1,09	9,4	30
WT-4B	4	88	58	1,39	11,9	30



ARBEJDSTRAPPE

Solid arbejdsstrappe i svejset rørkonstruktion - Skridsikre trin i profileret alu-plade. Platformsmål: 55 x 30 cm.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	TUN-nr.
G50031	1	0,2	5193213
G50008	2	0,4	5193325
G50009	3	0,6	5193215
G50010	4	0,8	5193216
G50035	5	1	5193217



ARBEJDSPLATFORM MED GELÆNDER

Stabil arbejdsplatform med gelænder på begge sider af platform - Nem at transportere rundt. Platformsmål: 600x800 mm - 200 mm dybe trin - 4 stk drejelige hjul, her af 2 med bremse - Incl. Rækværk, sparkeliste & knæliste. Godkendt EN131

Vare nr.	Trin	Platf. højde
G50103	3	0,72
G50104	4	0,96
G50105	5	1,2
G50106	6	1,44
G50107	7	1,68
G50108	8	1,92

Tilbehør – Håndliste til Arbejdsplatform

Vare nr.	Artikel
G50114	Håndliste til 3 trin
G50109	Håndliste til 4-6 trin
G50110	Håndliste til 7-8 trin



ARBEJDSPLATFORM MED GELÆNDER - OPGANG FRA 2 SIDER

Stabil arbejdsplatform med gelænder på begge sider af platform - Opgang fra 2 sider - Nem at transportere rundt. Platformsmål: 600x800 mm - 200 mm dybe trin - 4 stk drejelige hjul, her af 2 med bremse - Incl. Rækværk, sparkeliste & knæliste. EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Platf. højde
G50203	3	0,72
G50204	4	0,96
G50205	5	1,2
G50206	6	1,44
G50207	7	1,68
G50208	8	1,92

Tilbehør – Håndliste til Arbejdsplatform

Vare nr.	Artikel
G50214	Håndliste til 3 trin
G50209	Håndliste til 4-6 trin
G50210	Håndliste til 7-8 trin



ARBEJDSPLATFORM MED GELÆNDER/FOLDBAR

Uden håndliste. Platformsmål: 600x800 mm, EN131 godkendt

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Højde t. bøjle m.	Højde til platform m.	Spændvidde m.	Max. udvendig bredde m.	Vægt
G52305	5	2,75	2,15	1,15	1,40	1,00	37
G52306	6	3,00	2,38	1,38	1,50	1,00	39
G52307	7	3,25	2,61	1,61	1,60	1,35	43
G52308	8	3,50	2,84	1,84	1,70	1,35	45
G52310	10	4,00	3,30	2,30	1,95	1,70	49
G52312	12	4,50	3,77	2,77	2,20	1,90	55
G52314	14	5,00	4,23	3,23	2,40	1,95	76



TRAPPESTIGE | STANDARD

En god trappestige til hjemmet eller det nemme arbejde. Trappestigen har skridsikre trin og 60 cm høj bøjle. EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde til platform m.	Vægt	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.	Lodret højde til bøjle m.
E1003*	3	1,32	0,56	3,1	0,42	0,68	1,22
E1004*	4	1,49	0,78	3,7	0,43	0,75	1,40
E1005*	5	1,72	0,99	4,4	0,45	0,91	1,61
E1006**	6	1,95	1,21	5,0	0,48	1,07	1,82
E2007**	7	2,19	1,43	6,1	0,50	1,20	2,04
E2008**	8	2,42	1,64	7,1	0,52	1,37	2,25

Bakke monteret - extra, *) Varenr. 9709 for 1003, 1004 og 1005, **) Varenr. 9710 for 1006, 2007 og 2008



TRAPPESTIGE MED BAKKE | PRO

Trappestigen til prof brug, meget stabil og med bakke. 60 cm bøjle, EN131 godkendt

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Platformshøjde	Vægt
7002603	3	1,39	0,65	3,8
7002604	4	1,64	0,88	4,5
7002605	5	1,89	1,12	5,3
7002606	6	2,14	1,35	6,1
7002607	7	2,38	1,58	6,9
7002608	8	2,63	1,81	7,6



TRAPPESTIGE MED VÆRKTØJSBAKKE | INDUSTRI

Super robust og stabil trappestige til den professionelle. Med stor platform, 2 håndlister og værktøjsbakke. 74 cm bøjle - Platform: 400 x 400 mm - Værktøjsbakke: 350 x 240 mm (klapbar) - EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Platformshøjde	TUN-nr.
G50084	4	0,95	5193114
G50085	5	1,19	5193116
G50086	6	1,42	5193117
G50087	7	1,66	5193118
G50088	8	1,89	5193119
G50089	9	2,13	5193120
G50090	10	2,36	5193121



TRAPPESTIGE | INDUSTRI

Meget robust trappestige til håndværkeren. 65 cm bøjle - Skridsikre nivello sko - 80 mm skridsikre trin - Trinafstand: 235 mm - EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde til platform m.	Lodret højde til bøjle m.	Vægt	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.
G40103	3	1,53	0,69	1,34	5,5	0,46	0,86
G40104	4	1,78	0,93	1,57	6,6	0,49	1,00
G40105	5	2,03	1,16	1,81	7,7	0,52	1,14
G40106	6	2,28	1,40	2,04	8,7	0,55	1,28
G40107	7	2,52	1,63	2,28	9,8	0,57	1,42
G40108	8	2,77	1,86	2,51	10,5	0,60	1,56
G40109	9	3,02	2,11	2,73	11,9	0,63	1,70
G40110	10	3,27	2,34	2,98	13,5	0,66	1,84
G40112	12	3,77	2,81	3,45	15,2	0,72	2,12
G40114	14	4,27	3,27	3,92	18	0,78	2,40



WIENERSTIGE | INDUSTRI

Kraftige hængsler - Monteret med forstærkede bånd - Med massive holdbare beslag - Har skridsikre nivello sko. EN131 godkendt


Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.
G33012	2x6	1,83	25x58	8,5	0,53	1,07
G33016	2x8	2,40	25x58	10,8	0,59	1,36
G33020	2x10	2,95	25x58	12,9	0,65	1,65
G33024	2x12	3,51	25x58	15,8	0,70	1,94
G33028	2x14	4,07	25x73	16,4	0,76	2,23
G33029	2x16	4,63	25x73	18,1	0,82	3,01



WIENERSTIGE MED 80 MM SKRIDSİKRE TRIN | INDUSTRI

Super robust og stabil wienerstige til den professionelle. 80 mm skridsikre trin - Skridsikre nivello sko - Trinafstand: 235 mm - EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.
G40206	2x3	0,72	0,69	25x73	3,9	0,46	0,57
G40208	2x4	0,96	0,92	25x73	5,8	0,49	0,72
G40210	2x5	1,21	1,16	25x73	6,9	0,52	0,86
G40212	2x6	1,45	1,39	25x73	8,4	0,55	1,00
G40214	2x7	1,7	1,63	25x73	10,1	0,57	1,15
G40216	2x8	1,94	1,86	25x73	11,5	0,60	1,29
G40218	2x9	2,19	2,09	25x73	13,1	0,63	1,43
G40220	2x10	2,43	2,33	25x73	14,6	0,66	1,58
G40224	2x12	2,68	2,80	25x73	18,7	0,72	1,72
G40228	2x14	2,92	3,27	25x73	22,4	0,78	1,86



4-DELT WIENERSTIGE | INDUSTRI



Denne wienerstige kan bruges på trapper, da den kan skydes ud i begge sider og justeres trin for trin.

Skridsikre nivello sko - Monteret med 2 stk. stabilisatorer - Monteret med sikkerhedsbånd - EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.
G33032	4x8	2,50	4,00	25x73	29	0,85	2,23
G33040	4x10	3,06	4,80	25x73	33	1,00	2,69
G33048	4x12	3,62	5,85	25x73	40	1,10	3,33



VÆGSTIGER

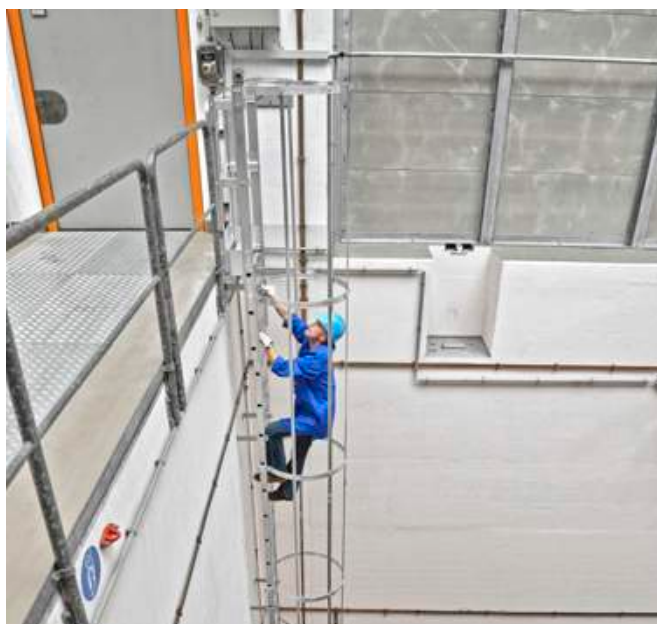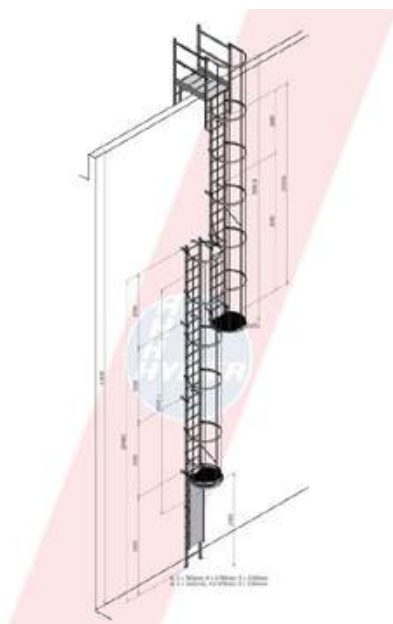

Kontakt Silkeborg stige-fabrik A/S
for tilbud på vægstiger.



STIGEDEL 1,96 M

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Bredde/m	Længde/m
G61264	e.a.	0,52	1,96
G62264	alu.	0,52	1,96
G63264	g.s.	0,52	1,96
G64264	r.s.	0,52	1,96

STIGEDEL 2,80 M

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Bredde/m	Længde/m
G61265	e.a.	0,52	2,8
G62265	alu.	0,52	2,8
G63265	g.s.	0,52	2,8
G64265	r.s.	0,52	2,8

STIGEDEL 3,64 M

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Bredde/m	Længde/m
G61266	e.a.	0,52	3,64
G62266	alu.	0,52	3,64
G63266	g.s.	0,52	3,64
G64266	r.s.	0,52	3,64

Forkortelser af materialeoplysning:

e.a. = eloxeret aluminium

alu. = aluminium

g.s. = galvaniseret stål

r.s. = rustfrit stål



UDSTIGNINGSVANGE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Længde/m
G61243	e.a.	1,2
G62243	alu.	1,2
G63243	g.s.	1,2
G64243	r.s.	1,2



RYGBØJLE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Diam./mm
G61234	e.a.	Ø 700
G62234	alu.	Ø 700
G63234	g.s.	Ø 700
G64234	r.s.	Ø 700



STANG TIL RYGBØJLE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Længde/m
G61235	e.a.	3
G62235	alu.	3
G63235	g.s.	3
G64235	r.s.	3



RYGBØJLE UDGANG TIL SIDE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale
G61237	e.a.
G62237	alu.
G63237	g.s.
G64237	r.s.



RYGBØJLE FORSKUDT UDFØRSEL

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale
G61963	e.a.
G62963	alu.
G63963	g.s.
G64963	r.s.



UDSTIGNINGSGELÆNDER

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Længde/m
G61049	e.a.	1.20
G62049	alu.	1.20
G63049	g.s.	1.20
G64049	r.s.	1.20



UDSTIGNINGSGELÆNDER

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Længde/m
G61248	e.a.	0,5
G62248	alu.	0,5
G63248	g.s.	0,5
G64248	r.s.	0,5



UDSTIGNINGSGELÆNDER M/PLATFORM

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Længde/m
G61181	e.a.	0,8
G62181	alu.	0,8
G63181	g.s.	0,8
G64181	r.s.	0,8



TILBEHØR TIL VÆGSTIGER

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Vare nr.	Materiale	Artikel
G61236	e.a.	Samlelaske 200 mm
G63249	g.s.	Fast vægbeslag 200 mm
G64249	r.s.	Fast vægbeslag 200 mm
G63961	g.s.	Hvileplatform
G61445	e.a.	Adgangsstige 2,5 m
G62446	alu.	Redningsstige 2,5 m
G63498	g.s.	Sikkerhedsdør
G63253	g.s.	Fodplade galv. stål
G64253	r.s.	Fodplade rustfrit stål
G63254	g.s.	Fast vægbeslag 500 mm (sæt á 2 stk.)
G63252	g.s.	Justerbar vægbeslag 200-275 mm



Vare nr.	Materiale	Artikel
G64252	r.s.	Justerbar vægbeslag 200-275 mm
G63250	g.s.	Justerbar vægbeslag 150-200 mm
G64250	r.s.	Justerbar vægbeslag 150-200 mm
G63257	g.s.	Fast vægbeslag 150 mm
G63251	g.s.	Justerbar vægbeslag 275-375 mm
G64251	r.s.	Justerbar vægbeslag 275-375 mm
G61239	e.a.	Samlelaske 1000 mm
G63500	g.s.	Sikkerhedsbarre
G63502	g.s.	Dør
G60981		Sikkerhedsgelænder 1100x1500 mm

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ DE NYE SIKKERHEDSSTIGER.


Tlf +45 8684 9244

Eller Mail til: mail@silkeborgstigeabrik.dk



Ny sikkerhedsstige, hvor man kan arbejde med begge hænder frie på den store platform. Støtteben for ekstra stor sikkerhed. Stige 848410, 848408 og 848405, kan justeres i højden, se skema. Stigen kan foldes helt sammen og køres rundt på de medfølgende hjul. stor platform 600x425 mm. Godkendt EN131-7 for professionel brug.

Vare nr.	Trin	Vægt	Højde til platform
848410	6+5	33,0	1,39 - 2,25
848408	5+4	30,4	1,16 - 1,79
848405	3+3	25,4	0,86 - 1,10
848308	8	26,2	1,86
848307	7	25,0	1,63
848306	6	23,4	1,39
848305	5	22,3	1,16
848304	4	20,4	0,93
848303	3	14,2	0,69

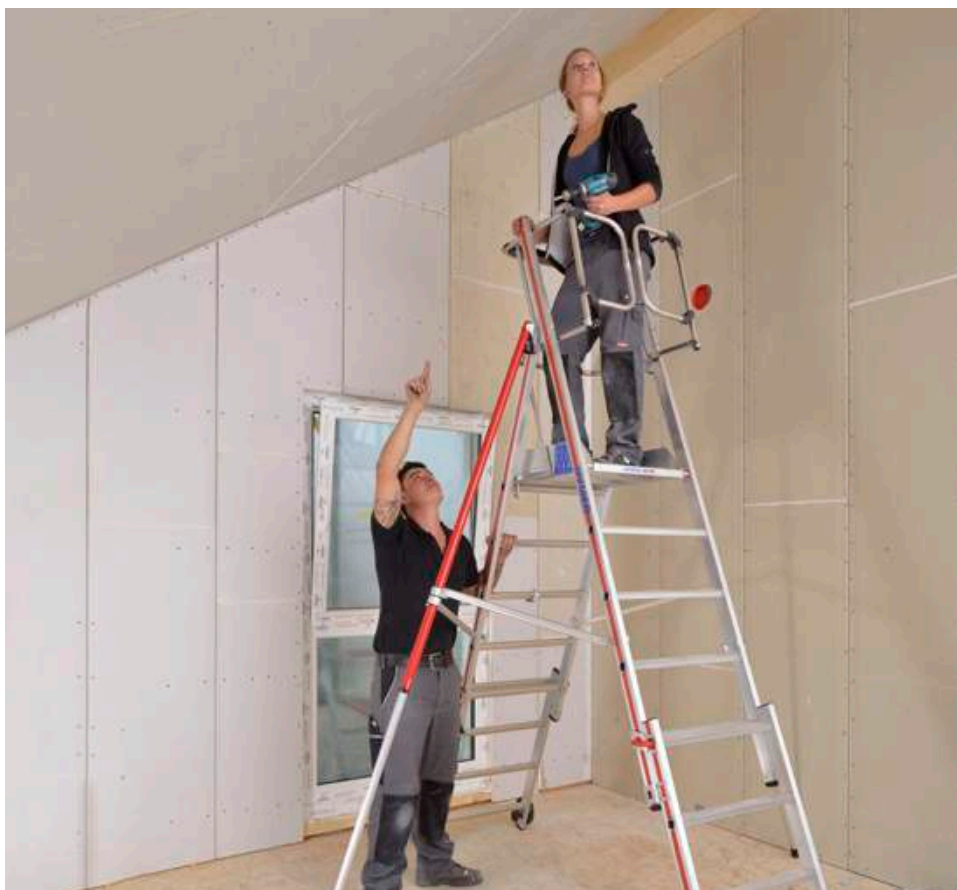



FALDSIKRING

Vare nr.	Materiale	Artikel
G77530	g.s.	Skinne 1,40 m
G77531	g.s.	Skinne 1,96 m
G77532	g.s.	Skinne 2,80 m
G77550	r.s.	Skinne 1,40 m
G77551	r.s.	Skinne 1,96 m
G77552	r.s.	Skinne 2,80 m
G77059	alu.	Skinne 1,40 m
G77058	alu.	Skinne 1,96 m

Vare nr.	Materiale	Artikel
G77057	alu.	Skinne 2,80 m
G77545	g.s.	Beslag til vange
G77567	r.s.	Beslag til vange
G77574		Skinnestop – fast
G77575		Skinnestop – løs
G77576		Glider
G77524		Seletøj

REOLSTIGER

REOLSTIGE MED KROGE

80 mm trin, EN131 godkendt

Vare nr.	Trin	Længde/m
G41306	6	1,69
G41308	8	2,19
G41310	10	2,69
G41312	12	3,19
G41314	14	3,69
G41316	16	4,19
G41318	18	4,69

Tilbehør til reolstige

EN131 godkendt

Vare nr.	Trin
G30308	Alu-rør 3 m
G30309	Alu-rør 3 m (Eloxeret)
G30310	Mellemholder
G30311	Endestop højre
G30312	Endestop venstre



TILBEHØR TIL BRØNDSTIGER

BRØNDSTIGER GALV. STÅL

Udvendig bredde 340 mm, EN-14396 godkendt

Vare nr.	Længde/m
G60004	1,12
G60005	1,4
G60006	1,68
G60007	1,96
G60008	2,24
G60009	2,52
G60010	2,8
G60011	3,08
G60012	3,36
G60013	3,64
G60014	3,92
G60015	4,2

Beslag på stigen
medfølger ikke

Fåes i bredde 440 mm mod merpris!



TILBEHØR TIL BRØND- OG SKAKTTEKNIK

EN-14396 godkendt

Vare nr.	Artikel
G65001	Vangehåndtag V4A
G65002	Holder t/vangehåndtag V4A
G65005	Holder t/vangehåndtag G.S.
G65003	Væghåndtag inkl. holder V4A
G65006	Væghåndtag inkl. holder G.S.
G65004	Håndtag til stige V4A
G65007	Håndtag til stige G.S.
G65008	Vangebøjle 340 mm G.S.
G65009	Vangebøjle 340 mm V4A
G65010	Vangebøjle 440 mm G.S.
G65011	Vangebøjle 440 mm V4A
G60019	Vægbeslag 150-300 mm
G62019	Vægbeslag 150-300 mm
G62020	Samlelaske
G60018	Vægbeslag 150 mm
G60021	Vægbeslag 150-300 mm
G60022	Vægbeslag 200-250 mm
G60023	Vægbeslag 280-330 mm
G60024	Vægbeslag 360-410 mm
G62018	Vægbeslag 150
G62021	Vægbeslag 150-300 mm
G62022	Vægbeslag 200-250 mm
G62023	Vægbeslag 280-330 mm
G62024	Vægbeslag 360-410 mm
G65184	Fodplade
G64018	Vægbeslag 150 mm
G64019	Vægbeslag 150-300 mm
G64020	Samlelaske
G64021	Vægbeslag 150-300 mm
G64022	Vægbeslag 200-250 mm
G64023	Vægbeslag 280-330 mm
G64024	Vægbeslag 360-410 mm
G65165	Expresanker



GLASFIBER

Stiger af glasfiber har en lang række fordele, som navnlig gør stigerne velegnede til industrielt brug, for eksempel i kemisk industri, i kølehuse og elektrisk arbejde samt hospitaler. Glasfiber er UV-bestandigt, rustet ikke og er behageligt at holde ved, selv i kolde omgivelser, og materialet suger ikke fugt og holder derfor form og funktion i mange år.

- Godkendt til 1000 Volt (lavspænding)
- Saltvandsbestandig i klasse 3
- Forsynet med indvendige skridsikre gummisko
- Lette at rengøre og tåler selv stærke rengøringsmidler
- Lukkede profiler gør stigerne velegnet til levnedsmiddelindustri
- Produceret i DK
- Ergonomiske trin og vanger

GLASFIBER VINDUESPUDSER STABELSTIGER



GLASFIBER SPIDSSTIGE

Bredde 2-delt: 630 mm. Bredde 3-delt: 715 mm

Vare nr.	Trin	Længde m.	Tekst	Vægt/kg
209.005	5	2,05	Top	6,3
209.006	6	2,33	Top	7,0
209.007	7	2,29	Top	7,6
209.008	8	2,87	Top	8,5
209.009	9	3,15	Top	9,2
209.010	10	3,43	Top	10,3
209.002	2	0,94	Kylling	2,8
209.105	5	1,78	Led 1 5T	5,7
209.205	5	1,78	Led 2 5T	5,7
209.305	5	1,78	Led 3 5T	5,8
209.405	5	1,78	Led 4 5T	5,8
209.106	6	2,06	Led 1 6T	6,7
209.206	6	2,06	Led 2 6T	6,7
209.306	6	2,06	Led 3 6T	6,8
42355004			73 mm sko	
40299010			Ispig med fod	
40299019			Odensepig for glasfiber.	



Totallængde angivet i meter

En 8 top med 1x5 led = 4,27
 En 8 top med 2x5 led = 5,67
 En 8 top med 3x5 led = 7,07
 En 8 top med 1x6 led = 4,57
 En 8 top med 2x6 led = 6,25
 En 8 top med 3x6 led = 7,93



STIGEMÅTTE

Vare nr.

99304



RHINOCLAMP

Stigeholder til tag på bil med lås

Vare nr.

99303



ENKELTSTIGE

Enkeltstigen er som standard med 28 x 28 mm trin, men kan leveres med 52 mm brede trin - Trinafstand 28 cm - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko i begge ender - Stigens bredde er 400 mm - EN131 og SP/RISE godkendt. Stiger på over 3 meter medfølger der stabilisator.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt
211.006	6	1,93	1,81	0,66	25x58	4,5
211.008	8	2,49	2,34	0,85	25x58	6,2
211.010	10	3,05	2,87	1,04	25x58	7,4
211.012	12	3,61	3,39	1,24	25x58	8,7
211.014	14	4,17	3,92	1,43	25x73	11,9
211.016	16	4,73	4,45	1,62	25x73	13,5
211.018	18	5,29	4,97	1,81	25x73	15,1
211.020	20	5,85	5,50	2,00	25x73	16,0
211.022	22	6,41	6,02	2,19	25x73	17,5



TRAPPESTIGE

Trappestigen er med 88 x 28 mm skridsikre ergo trin - Trinafstand 25 cm - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - EN131 og SP/RISE godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde til platform m.	Lodret højde til bøjle m.	Vangedim. mm.	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.	Vægt
230.003	3	1,41	0,7	1,32	25x58	0,45	0,63	7,0
230.004	4	1,66	0,94	1,56	25x58	0,47	0,80	7,9
230.005	5	1,91	1,17	1,79	25x58	0,50	0,97	9,4
230.006	6	2,16	1,41	2,03	25x58	0,53	1,14	11,4
230.007	7	2,41	1,64	2,24	25x58	0,56	1,32	12,0
230.008	8	2,66	1,88	2,50	25x58	0,59	1,49	13,4
230.009	9	2,91	2,11	2,73	25x58	0,61	1,66	16,0
230.010	10	3,16	2,35	2,79	25x58	0,64	1,83	18,0
230.011	11	3,41	2,54	3,16	25x58	0,67	2,00	19,0
230.012	12	3,66	2,82	3,44	25x58	0,70	2,17	20,7



2-DELT SKYDESTIGE

Højdeindstilling foretages let manuelt trin for trin, og stigen kan låses i alle ønskede indstillinger, hvilket indebærer at stigen kan benyttes oppefra til nedgang i brønde og lignende. Stigen kan adskilles og benyttes enkeltvis. Stigen kan som ekstraudstyr leveres med tophjul. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464 mm. Stiger på over 3 meter medfølger der stabilisator.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt
212.006	2x6	1,93	3,05	2,87	1,04	25x58	10,0
212.008	2x8	2,49	4,17	3,92	1,43	25x58	13,5
212.010	2x10	3,05	5,29	4,97	1,81	25x73	19,2
212.012	2x12	3,61	6,41	6,02	2,19	25x73	22,2
212.014	2x14	4,17	7,53	7,08	2,58	25x73	27,8
212.016	2x16	4,73	8,65	8,12	2,96	25x73	30,9



3-DELT SKYDESTIGE

Den 3-delte skydestige er med sine forholdsvis korte opbevaringslængder beregnet til transport på korte køretøjer eller for opbevaring i mindre skure o.lign. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464/520.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt
212.B006	3x6	1,93	4,17	3,92	1,43	25x73	19,9
212.B008	3x8	2,49	5,85	5,50	2,00	25x73	24,0
212.B010	3x10	3,05	7,53	7,08	2,58	25x73	34,9
212.B012	3x12	3,61	9,21	8,65	3,15	25x73	40,0



2-DELT HEJSESTIGE

Overparten har tophjul. Højdeindstilling reguleres trin for trin med nylonwire og låses med automatisk faldhage. Tovværket er forbundet, så det fungerer som endeløst, hvilket gør at det aldrig kommer i berøring med terrænet. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt
213.010	2x10	3,05	5,29	4,97	1,81	25x73	21,8
213.012	2x12	3,61	6,41	6,02	2,19	25x73	25,3
213.014	2x14	4,17	7,53	7,08	2,58	25x73	33,0
213.016	2x16	4,73	8,65	8,12	2,96	25x73	36,8



3-DELT COMBISTIGE

Den fritstående stige er udført efter wienerstige-princippet med standard stabilisator på den ene part for at opnå den koniske stabilitet. Udskydderdelen kan både benyttes oppefra og nedefra på eksempelvis trapper. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464 mm - EN131 godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Lodret højde udskudt m.	Spændvidde m.	Stabilisator bredde m.	Vægt
206.005+4	2x5+4	1,55	2,21	2,08	1,14	0,74	11,0
206.006+4	2x6+4	1,83	2,49	2,34	1,33	0,74	16,5
206.007+4	2x7+4	2,11	2,77	2,6	1,52	0,80	17,5
206.007+5	2x7+5	2,11	3,05	2,87	1,52	0,80	18
206.008+5	2x8+5	2,39	3,33	3,13	1,71	0,85	19
206.009+6	2x9+6	2,67	3,89	3,66	1,90	0,90	20
206.010+6	2x10+6	2,95	4,17	3,92	2,09	0,94	24
206.014+6	2x14+6	4,07	5,29	4,97	2,86	1,14	32
206.014+8	2x14+8	4,07	5,85	5,50	2,86	1,14	34
206.016+9	2x16+9	4,63	6,69	6,29	3,24	1,23	39



WIENERSTIGE

Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 25 cm - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - EN131 og SP/RISE godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Max udv. Bredde m.	Spændvidde m.	Vangedim. mm.	Vægt
205.004	2x4	1,27	1,19	0,48	0,95	25x73	6,2
205.005	2x5	1,55	1,45	0,51	1,14	25x73	8,6
205.006	2x6	1,83	1,71	0,54	1,33	25x73	10,1
205.007	2x7	2,11	1,98	0,58	1,52	25x73	11,6
205.008	2x8	2,39	2,24	0,61	1,71	25x73	13,2
205.009	2x9	2,67	2,50	0,64	1,90	25x73	14,2
205.010	2x10	2,95	2,77	0,67	2,09	25x73	16,4
205.012	2x12	3,51	3,29	0,74	2,48	25x73	19,5
205.014	2x14	4,07	3,81	0,80	2,86	25x73	26,3
205.016	2x16	4,63	4,34	0,87	3,24	25x73	32,0
205.018	2x18	5,19	4,86	0,93	3,63	25x73	36,6
205.020	2x20	5,75	5,39	1,00	4,01	25x73	39,3
205.022	2x22	6,31	5,91	1,06	4,39	25x73	43,0



WIENERTRAPPE

Stigen er med 88 x 28 mm skridsikre ergo trin - Trinafstand 25 cm - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - EN131 og SP/RISE godkendt.

Vare nr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Max udv. Bredde m.	Spændvidde m.	Vangedim. mm.	Vægt
235.002	2x2	0,53	0,49	0,40	0,45	25x58	5,00
235.003	2x3	0,75	0,70	0,45	0,63	25x58	5,60
235.004	2x4	1,00	0,94	0,47	0,80	25x58	7,60
235.005	2x5	1,25	1,17	0,50	0,97	25x58	9,40
235.006	2x6	1,50	1,41	0,53	1,14	25x58	11,40
235.007	2x7	1,75	1,64	0,56	1,32	25x58	13,00
235.008	2x8	2,00	1,88	0,59	1,49	25x58	15,80
235.009	2x9	2,25	2,11	0,61	1,66	25x58	17,40
235.010	2x10	2,50	2,35	0,64	1,83	25x58	19,60
235.011	2x11	2,71	2,54	0,67	2,00	25x58	21,00
235.012	2x12	3,00	2,82	0,70	2,17	25x58	24,20



VÆGSTIGE

Bredde 467 mm

Vare nr.	Trin	Længde/m
211.103	3	0,84
211.104	4	1,12
211.105	5	1,4
211.106	6	1,68
211.108	8	2,24
211.110	10	2,8
211.112	12	3,36
211.114	14	3,92
211.116	16	4,48
211.118	18	5,04
211.120	20	5,6
211.122	22	6,16



TILBEHØR TIL VÆGSTIGE

Bredde 467 mm

Vare nr.	Artikel
12106	Skydestigedel, 6-trin, f/udstigning
42355001	Stigesko (23004058)
211.4	Laske, sæt
211.5	Udstigningsvange 1 m
211.6	Udstigningsvange 1460 mm
211.61	Rygbojle modul 1,12, pr. sæt*
Rygbojleleafslutning - 7 stk. maskinbolt A2 komplet	
211.62	Med Bøjle Ø 70 cm
211.63	Med Bøjle Ø 80 cm
211.7	Skråbånd, min 12 m pr. sæt
199015-Ø17	Konsol A4, 18 cm, sæt

*) sæt indeholder: Bøjle, Ø70 eller Ø80 cm, 7 stk. lodret U-profil 38x20, 7 stk. maskinbolt A2 komplet.

SILKEBORG STILLADSER

Kontakt Silkeborg stige-fabrik for særskilt katalog over stilladser.





- Kan stilles op og nedtages af én person.
- Sikker og hurtig opstilling til 6 m arbejds højde på kun 10 minutter.
- Kan laves til transportvogn
- Optager minimalt gulvplads

ALTREX MITOWER

Platform: 0,75 x 1,16 m. EN1004 godkendt.

		Platformshøjde (m)	Arbejdshøjde (m)
		4	6
Vare nr.	Artikel	Antal	
301206	Ramme 75 (1 m)	10	
324515	Hjul Ø125 mm m/justerbar spindel (18 cm)	4	
305006	Platform m/lem 1,02 m	2	
301215	Dobbel horizontal	7	
305640	Støtteben Mini	4	
305581	Alu fodspark	1	
Konfiguration-varenummer (0,75 x 1,16 m)		C003002	

MULTISTILLADS

Multistillads 6 trin platform højde 95 cm. kan bruges som enkelt stige og Wienerstige.

Vare nr.	Platform dimension
6129	40x147 cm.



PINNA STILLADS

EN131 godkendt.

Fleksibelt stillads – arbejds højde op til 3.8 Meter som kan justeres i højden efter behov. Flere forskellige stigesammensætninger herunder: Alm. stiger med arbejds højde op til 3.8 M(2 stk). Arbejdsbuk / platform. Wienerstiger (2 stk). Patenteret låsesystem som gør det let at påsætte tværlisterne med en hånd. Let at samle og opstille (4 minutter). EN131 godkendt.



		Platformshøjde (m)	Arbejdshøjde (m)
		1,78	3,78
Vare nr.	Artikel		
PN-PINNA	Foldestillads med 2 stiger og platform (51x143 med/lem)	34,5	

STIGETILBEHØR

Vare nr.	Artikel
41299029	Ispig til alustige
2230	Stabilisator 0,8 glasfiber
2231	Stabilisator 1,0 glasfiber
2232	Stabilisator 1,2 glasfiber
2130	Stabilisator 0,8 alu
2131	Stabilisator 1,0 alu
2132	Stabilisator 1,2 alu
41299059	Trinklemme
32499006	Masttophjul
32499005	Maststrop komplet
32499008	Mastsikkerhedslinje
41299010	Fast forbindelse/skære hængsel
G30290	Håndliste
G30291	Håndliste
G19939	Jordspids
G19940	Jordspids
G19947	Støtteben
G19948	Støtteben
G19949	Støtteben
G19270	Småtingsbakke
G19115	Spand-krog
G19832	Stigeophæng
G19833	Stigeophæng
G19303	Krog Ø 36
G19304	Krog Ø 50
G19305	Krog Ø 80
G19700	Krog m/plast Ø 50

Vare nr.	Artikel
G19701	Krog m/plast Ø 100
G19702	Krog m/plast Ø 150
G19703	Krog m/plast Ø 200
G19704	Krog m/plast Ø 50
G19705	Krog m/plast Ø 100
G19706	Krog m/plast Ø 150
G19707	Krog m/plast Ø 200
G19067	Bevægelig sko
G19135	Hjul t/reolstige
G19808	Hjul H.
G19809	Hjul V.
G19783	Hjul H.
G19784	Hjul V.
G19844	Hængekonsol
G19831	Fast forbindelse

TAGRENDE HOLDER



Alu, flytbar

Vare nr.
19114

STÅPLADE

Alu, flytbar

Vare nr.
41299043



STIGEMÅTTE

Vare nr.
99304



FORLÆNGERBEN

Træ

Vare nr.	Vange/m
3197	0,6
3198	0,65
3200	0,68
3199	0,75



RHINOCLAMP

Stigeholder til tag på bil med lås

Vare nr.
99303



Kontakt Silkeborg stigeabrik A/S
for tilbud på foldestige/brandstige.

ØVRIGE PRODUKTER



2-DELT KUFFERTBORD

Det 2-delte kuffertbord har forstærket bordplade i vandfast-limet birkefinér. Bordet er stabilt med lamineret fyrretræsramme og ben i fyrretræ. Ergonomisk rigtig arbejds højde på 0,90 m. max 25kg belastning

Vare nr.	Længde m.	Bredde m.	Højde m.	Transport længde m.	Vægt kg.
92606	2,8	0,60	0,90	1,4	15,0



2-DELT GLASVÆVSBORD

Glasvævsbordet er særdeles stabilt med forstærket bordplade i vandfast limet birkefinér. Ramme og ben er i lamineret fyrretræ. nr. 92123 komplet glasvævsbord. 92100 kun bord.

Vare nr.	Længde m.	Bredde m.	Højde m.	Transport længde m.	Vægt kg.
92100	2,80	1,00	0,9	1,40	-

92003	Alu. Skinne
92217	Målebånd
92004	Klods

TAGTRIN – 10 STK. PR. KASSE

Universal tagtrin for tegl- og betontagsten. Bredde min. 190 mm. Bredde max. 310 mm.

Vare nr.	Farve*
88-301	Aluzink
88-303S	Sort
88-303M	Mocca
88-303T	Tegl rød



TAGTRIN – 10 STK. PR. KASSE

Stålplade tagtrin for stålplader. Bredde min. 190 mm. Bredde max. 310 mm.

Vare nr.	Farve*
88-501	Aluzink
88-503S	Sort
88-503T	Tegl rød

TAGTRIN – 25 STK. PR. KASSE

Eternit tagtrin for tag- og bølgeplader. Bredde 380 mm.

Vare nr.	Farve*
88-101	Aluzink
88-103S	Sort
88-103M	Mocca
88-103T	Tegl rød



TAGTRIN – 10 STK. PR. KASSE

Skifer tagtrin for skifer- og tagpaptage. Bredde 256 mm.

Vare nr.	Farve*
88-403	Aluzink
88-404	Sort



STIGEVANGER TIL TAGTRIN

Vare nr.	Farve*
88-2500	Aluzink

TILBEHØR TIL TAGTRIN

Vare nr.	Længde/m
88-020	Skuekit til et trin
88-010	Vangebolte (10 stk.)
88-000	Gummidutter til trin (20 stk.)
88-12	Tagrendebeskytter, Alu

*) Farver: Sort = Noir 900 Sablé
Mocca = RAL 8014
Tegl rød = RAL 8004



ALIMAK GROUP DENMARK A/S

Adidasvej 2, Knudlund Industricenter
DK-8653 Them

Tlf. +45 8684 9244
mail@silkeborgstigefabrik.dk
www.silkeborgstigefabrik.dk

Silkeborg Stigefabrik har egen produktion i Them ved Silkeborg.
Derudover importerer og lagerfører vi et udvalg af stiger og stilladser
fra kvalitetspartnere i og udenfor Europa.

