

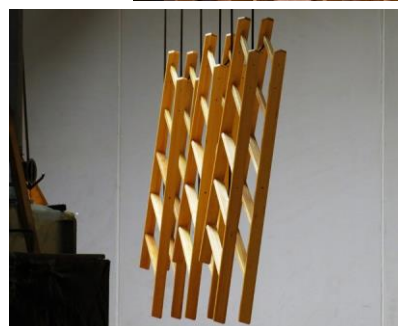


SILKEBORG

STIGEFABRIK

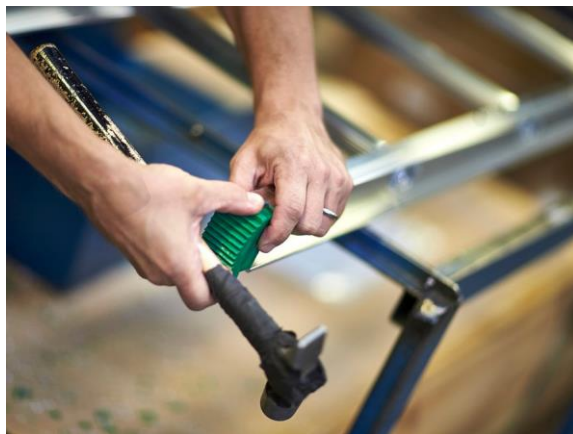

SORTIMENTSLISTE 2022

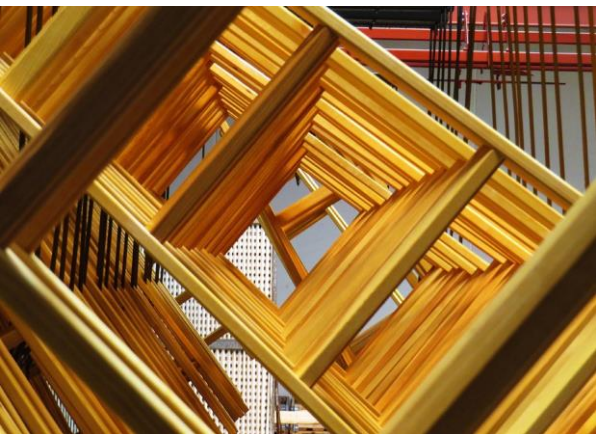

VI SÆTTER SIKKERHED OG KVALITET HØJT

Silkeborg Stigefabrik blev grundlagt i 1948 og producerede oprindeligt stiger i træ. I dag råder vi over Danmarks bredeste produktprogram af stiger, stilladser og specialprodukter og er den eneste producent af stiger i Danmark.

Silkeborg Stigefabrik er Danmarks største udbyder af stiger i træ, aluminium og glasfiber. Vi har altid det rigtige produkt til alt lige fra brug i hjemmet, til professionelle brugere som f.eks. håndværkere og vinduespudsere samt et bredt program af specialløsninger til industrielt brug. Vi leverer såvel standardstiger og specialtilpassede stiger. Vores produktion er fuldt fleksibel, og vi tilbyder naturligvis vores assistance og ekspertise ved selv de mest krævende opgaver.

STANDARDS OG ISO/9001

Vi er hos Silkeborg Stigefabrik i tæt dialog med både Arbejdstilsynet i Danmark samt de europæiske standardiseringsorganisationer.

Vi følger nøje de ændringer, der måtte komme i krav til godkendelse eller ændringer i standarder. Vores stiger testes og mærkes i henhold til den europæiske standard for stiger, EN131 samt SP/ RISE, og dette sikres af et eksternt afprøvningsinstitut. Silkeborg Stigefabrik er kvalitetscertificeret i henhold til ISO9001:2015.

STIGEKURSUS OG EFTERSYN

Vi tilbyder kurser i eftersyn af stiger og uddannelse i sikker færden på stiger. På vores kurser i stigeeftersyn, gennemgås alle regler og procedurer for godkendelse af stiger. Kurset afsluttes med en praktisk prøve og der udstedes certifikat efter bestået kursus. Kontakt os for yderligere information og tilmelding.

Læs mere på silkeborgstigefabrik.dk



4

TRÆSTIGER



9

ALUMINIUM



20

GLASFIBER



26

STILLADSER



29

ØVRIGE PRODUKTER



TRÆ

Silkeborg Stigefabrik, leverer stiger efter de skandinaviske håndværkstraditioner.

Alle vores stiger har vanger af massivt eller lamineret fyrretræ, hvilket giver lang levetid og suveræn stabilitet. Stigerne bliver imprægneret med linolie, så de kan holde til lang tids brug udendørs uden problemer med råd og svamp.

Foruden wienerstiger af træ har vi også markedets største sortiment af stiger specielt beregnet til vinduespudsere.

Stigerne fra Silkeborg Stigefabrik har en lang række gennemtænkte detaljer, der gør den daglige brug til en fornøjelse.

De to øverste trin på wienerstigerne er vendt på højkant. Det gør det ergonomisk korrekt og mere sikkert at arbejde med et ben på hver side af stigen.



ENKELTSTIGE

Laminerende vanger - 50 mm Ergo-trin i ask - Imprægneret mod råd og svamp - Udvendig bredde: 410 mm.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.
55006	6	2,06	1,96	0,54	23x65	4
55007	7	2,34	2,23	0,61	23x65	5
55008	8	2,63	2,52	0,68	23x65	5,5
55009	9	2,91	2,79	0,75	23x65	6,5
55010	10	3,20	3,07	0,82	23x65	7
55012	12	3,76	3,62	0,97	23x72	9
55014	14	4,33	4,16	1,12	23x72	10
55016	16	4,90	4,66	1,25	23x72	12
55018	18	5,94	5,22	1,4	23x72	13,5



HEMSETRAPPE / HEMSESTIGE

Hemsetrappen leveres ubehandlet og indpakket i plastik. Hemsetrappen har bredere trin og kortere afstand mellem trinene. Hemsetrappen skal altid fastmonteres på væggen i toppen. Hældning 18° - Udvendig bredde 425 mm - Indvendig bredde 385 mm. 72 mm trin

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.
55319	9	2,42	2,29	0,67	23x65	6,5
55320	10	2,68	2,50	0,74	23x65	7,0
55321	11	2,93	2,77	0,82	23x65	8,0
55322	12	3,18	3,05	0,89	23x65	9,0



UDTRÆKSBSLAG

Udtræksbeslag til Hemse trapper. Passer til 55006-55009 + 55319.

Bestillings nr.

55318



HEMSETRAPPE LODRET MONTERING

Hemsetrappen leveres ubehandlet og indpakket i plastik. Hemsetrappen har bredere trin og kortere afstand mellem trinene. Bredde 425 mm, 72 mm trin, laminerende vanger.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Udladning
55332	12	3,18	3,18	23x65	9,0	1,41



WIENERSTIGE MED LAMINEREDE VANGER, WORK

50 mm ergo trin i hårdt træ - De to øverste er vendt på højkant - Laminerede vanger i fyrretræ - Imprægneret mod råd og svamp - Bændler mellem vangerne - Kraftige hængsler med spandkrog. EN131 og SP/RISE godkendt. For modellerne 33909+33910, 33612-33618 gælder følgende: De to øverste trin er vendt på højkant, da de ikke er beregnet til at stå på. De efterfølgende seks trin er ergo-trin. Herefter er trinene igen vendt på højkant.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
33612	12	3,5	3,48	25x70	22	0,82	1,98
33614	14	4,08	4,05	25x70	30	0,90	2,48
33616	16	4,65	4,63	25x70	34	0,98	2,76
33618	18	5,22	5,20	25x70	38	1,06	3,18



WIENERSTIGE MED MASSIVE VANGER, WORK

50 mm ergo trin i hårdt træ - Massive vanger i fyrretræ - Imprægneret mod råd og svamp - Bændler mellem vangerne - Kraftige hængsler med spandkrog. EN131 og SP/RISE godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
33904	4	1,18	1,13	23x60	7,0	0,50	0,80
33905	5	1,45	1,42	23x60	8,5	0,54	0,97
33906	6	1,72	1,68	23x60	10,0	0,58	1,13
33907	7	1,99	1,96	23x60	12,0	0,62	1,33
33908	8	2,26	2,25	23x60	14	0,68	1,48
33909	9	2,52	2,52	23x60	17	0,70	1,59
33910	10	2,80	2,81	23x60	19	0,74	1,74



WIENERSTIGE MED MASSIVE VANGER - STANDARD

Uden ergo trin, alle trin er vendt på højkant. EN131 godkendt

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
22604	4	1,18	1,13	22x58	7,0	0,50	0,80
22605	5	1,45	1,42	22x58	8,5	0,54	0,97
22606	6	1,72	1,68	22x58	10,0	0,58	1,13
22607	7	1,99	1,96	22x58	12,0	0,62	1,33



Wienertrappen i træ fra Silkeborg Stigefabrik har brede 85 mm trin, som sikrer foden den optimale støtte. Spandkrog. Skridsikre gummisko. Trin stigning 230 mm. Udfræst håndtag i top. Platformsmål 390 x 145 mm.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
88903	3	0.76	0.72	25x65	5.4	0.46	0.59
88904	4	0.98	0.94	25x65	7.2	0.49	0.77
88905	5	1.23	1.15	25x65	9	0.51	0.95
88906	6	1.49	1.39	25x65	10.8	0.56	1.16
88907	7	1.74	1.62	25x65	12	0.59	1.33
88908	8	1.92	1.85	25x65	14	0.62	1.45



TRAPPESTIGE

Meget stabil og let at klappe sammen og transportere. 80 mm brede skridsikre trin - Laminerede vanger i fyrretræ - Platformsmål: 360x350 - Er imprægneret mod råd og svamp - Skridsikker ståplade. EN131 og SP/RISE godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde platform m.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.	Lodret til bøjle højde m.
45103	3	1,53	0,73	6,5	0,47	0,81	1,40
45104	4	1,78	0,96	7,5	0,50	0,94	1,65
45105	5	2,03	1,21	9,0	0,53	1,11	1,88
45106	6	2,28	1,45	10,5	0,56	1,27	2,12
45107	7	2,53	1,68	12,5	0,59	1,40	2,37



WIENERTRAPPE

Laminerede vanger i fyrretræ - 75mm brede skridsikre trin med understøtning - Er imprægneret mod råd og svamp. 80 mm brede skridsikre trin - laminerede vanger - Platformsmål: 500 x 205mm.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
45202	2	0,55	0,50	4,0	0,60	0,53
45203	3	0,80	0,73	6,0	0,63	0,66



WIENERTRAPPE

Laminerede vanger i fyrretræ - 75mm brede skridsikre trin med understøtning - Er imprægneret mod råd og svamp. 80 mm brede skridsikre trin - laminerede vanger - Platformsmål: 500 x 205 mm

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde	Spændvidde m.
45402	2	0,55	0,50	4,0	0,60	0,53
45403	3	0,80	0,73	6,0	0,63	0,66





VINDUESPUDSERSTIGER

TRÆ SPIDSSTIGE / STUESTIGE

50 mm ergo-trin, laminerede vanger.

Varenr.	Trin	Transport længde m.
81007SS	7	2,7
81008SS	8	2,98

GLASFIBER SPIDSSTIGE/STABELSTIGE

Bredde 2-delt: 630 mm. Bredde 3-delt: 715 mm

Varenr.	Trin	Længde m.	Tekst	Vægt kg./kg
209.005	5	2,05	Top	6,3
209.006	6	2,33	Top	7,0
209.007	7	2,29	Top	7,6
209.008	8	2,87	Top	8,5
209.009	9	3,15	Top	9,2
209.010	10	3,43	Top	10,3
209.002	2	0,94	Kylling	2,8
209.105	5	1,78	Led 1 5T	5,7
209.205	5	1,78	Led 2 5T	5,7
209.305	5	1,78	Led 3 5T	5,8
209.405	5	1,78	Led 4 5T	5,8
209.106	6	2,06	Led 1 6T	6,7
209.206	6	2,06	Led 2 6T	6,7
209.306	6	2,06	Led 3 6T	6,8
42355004			73 mm sko	
40299010			Ispig med fod	
40299019			Odensepig for glasfiber.	

Totallængde angivet i meter
En 8 top med 1x5 led = 4,27
En 8 top med 2x5 led = 5,67
En 8 top med 3x5 led = 7,07
En 8 top med 1x6 led = 4,57
En 8 top med 2x6 led = 6,25
En 8 top med 3x6 led = 7,93



TILBEHØR TIL VINDUESPUDSERSTIGER

Varenr.	Trin
3131	Gummifødder 60 mm
3130	Gummifødder 65 mm
3129	Gummifødder 68 mm
3132	Gummifødder 75 mm
70116	Fast bundpig 65 mm
83068	Fast bundpig 68 mm
70117	Fast bundpig 75 mm
70111	Topklods
3198	Forlængerben 65 mm (L: 100 cm.)

Varenr.	Trin
3200	Forlængerben 68 mm (L: 100 cm.)
3199	Forlængerben 75 mm (L: 100 cm.)
83025	Gummiprop 68 mm (top)
83026	Gummiprop 68 mm (bund)
83046	Gummiprop 75 mm (top)
83047	Gummiprop 75 mm (bund)
83027	Odensepig 68 mm



RHINOCLAMP

Stigeholder til tag på bil med lås


Varenr.
99303



STIGEMÅTTE

Skridsikkert underlag til stigen.

Varenr.
99304

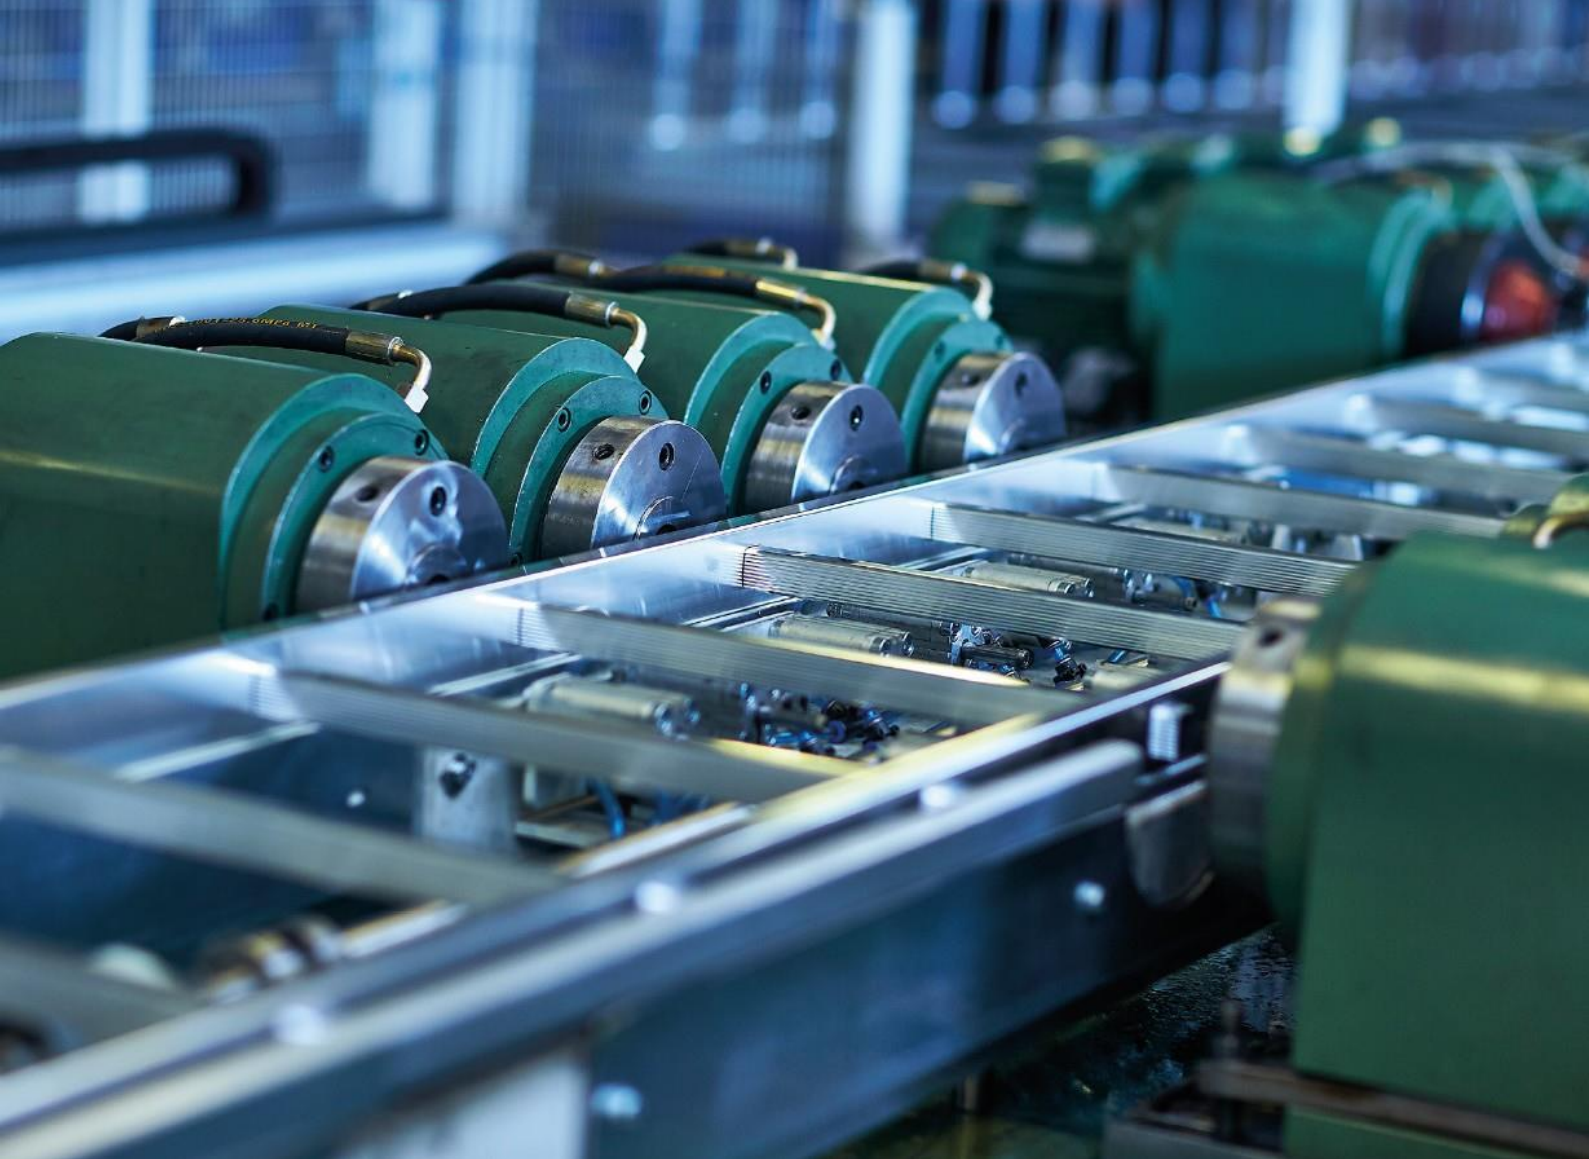

ALUMINIUM

Silkeborg Stigefabrik tilbyder tre forskellige serier af alustiger: STANDARD til brug i hjemmet, PRO til den professionelle håndværker og INDUSTRI, som kan tilpasses alle tænkelige forhold og funktioner.

- STANDARD-stigerne har trin med riflet overflade, som giver sikkert fodfæste. Trinnene er gjort fast til vangerne ved en specialudviklet, patenteret metode, der giver maksimal styrke i alle brugssituationer.
- PRO-stigerne er beregnet til den professionelle bruger. Trinnene har buede trædeflader, som giver stabilt fodfæste og er fastgjort til vangerne

ved en specialudviklet, patenteret metode. PRO-stigerne er utroligt stærke, stabile og lette at håndtere. PRO-stigerne har lukkede vanger, og STANDARD-stigerne har åbne I-profilvanger.

- INDUSTRI-serien er beregnet til de situationer, hvor kravene til funktion eller brug er ekstreme. Vi er eksperter i at tilpasse stigerne til den konkrete situation. Vores stiger i industriserien produceres af kvalitetsproducenter fra Tyskland.



ENKELTSTIGE | STANDARD

Standardstigen er for den kræsne Gør Det Selv og den semiprofessionelle. Der medfølger stabilisator til stiger over 3 m. Trinene har en buet overflade, som giver et sikkert fodfæste. Ligeledes er trinene fastgjort til vangerne ved en specialudviklet og patenteret metode, der giver stor styrke til de mange forskellige opgaver. I-profil. Trinafstand: 300 mm. Bredde 403 mm. EN131 og SP/RISE godkendt.

Varenr.	Trin	Transportlængde m.	Lodret højde m.	Udledning m.	Vægt kg.
7820	6	2	1,88	0,68	3,0
7827	8	2,7	2,54	0,92	4,0
7830	9	3	2,82	1,03	5,0
7839	12	3,9	3,66	1,33	5,9
7927	9	2,7	2,53	0,9	3,85

ENKELTSTIGE | PRO

Enkeltstige til den professionelle bruger med Box vange. Bredde 350 mm - Trin 28x25 mm - Vangedim. 25x60 - EN131 godkendt. Der medfølger stabilisator til stiger over 3 m.

Varenr.	Trin	Transportlængde m.	Vægt kg.
7110-06	6	1,88	4
7110-10	10	3,00	6
7110-14	14	4,12	9
7110-21	20	5,80	16
7127	9	2,7	3,85

2-DELT SKYDESTIGE | PRO

Bredde 410 mm, EN131. Med stabilisator.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udledning m.	Vangedim mm.	Vægt kg.	Udledning
7111-08S	2x8	2,44	3,6	3,84	25x74	10,0	1,41
7111-10S	2x10	3,0	4,66	4,96	25x74	12,5	1,78
7111-12S	2x12	3,56	5,45	5,80	25x74	15,0	2,08
7111-14S	2x14	4,12	6,5	6,92	25x84	18,5	2,45
7111-16S	2x16	4,68	7,55	8,04	25x84	21,0	2,85
7111-18S	2x18	5,24	8,06	9,16	25x94	25,0	3,22

2-DELT HEJSESTIGE | PRO

Hejsestigen fra Silkeborg Stigefabrik er designet til den professionelle bruger der har brug for en sikker stige til de krævende opgaver. Den har trinløs højderegulering, så det er nemt at tilpasse stigen længde til den enkelte opgave. Stigen har monteret PVC tophjul, som går 30 mm ud over stigen max længde og tovværk til regulering af højden fra jorden. Slippes tovværk ved nedfiring, går trinklasepalerne øjeblikkelig i låsestilling, og åbnes først igen ved træk i tovværket.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udledning m.	Vangedim mm.	Vægt kg.	Udledning
7143-12	2x12	3,56	5,45	5,80	25x74	16	2,06
7143-16	2x16	4,68	7,55	8,04	25x84	22	2,83
7143-20	2x20	5,80	9,65	10,28	25x110	34	3,59
7143-22	2x22	6,36	10,7	11,40	25x110	38	3,99
7143-24	2x24	6,92	11,75	12,52	25x110	41	4,32

2-DELT COMBISTIGE | STANDARD

Standardstigen er velegnet til både Gør-det-selv. og prof. brug. Trinene har en buet overflade, som giver et sikkert fodfæste. Combistigen kan anvendes som wienerstige, skydestige eller som to enkeltstiger. Den medfølgende stabilisator skal altid monteres før brug. Trinafstand: 300 mm - EN131 DIY SP/RISE godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde wienerstige	Udskudt længde m.	Vægt kg.	Udledning m.	Lodret højde skydestige m.
7639	7+8	2,52	2,0	3,9	7,8	1,33	3,66
7657	10+11	3,40	2,8	5,7	12,7	1,95	5,36
7678	2x14	4,32	4,0	7,8	20,5	2,67	7,33





2-DELT COMBISTIGE | PRO

Standardstigen er velegnet til både Gør-det-selv. og prof. brug. Trinene har en buet overflade, som giver et sikkert fodfæste. Combistigen kan anvendes som wienerstige, skydestige eller som to enkeltstiger. Den medfølgende stabilisator skal altid monteres før brug. Trinafstand: 300 mm - EN131 DIY SP/RISE godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde wienerstige	Udskudt længde m.	Vægt kg.	Udladning m.	Lodret højde skydestige m.
7137	2x8	2,18	3,38	3,6	7,6	1,25	3,38
7154	2x11	2,95	5,12	5,30	10	1,45	5,12
7170	2x14	3,85	6,73	7,0	12,4	1,95	6,73



3-DELT COMBISTIGE | PRO

Lukkede ergonomiske vanger - Skridsikre, stærke gummisko - Trindhager monteret med låseanordning - Udvendig bredde: 350/410/470 mm - Trinafstand 28 cm. - Trindimension: B=28 mm x H=26 mm - Fastmonteret stige fod - EN131 godkendt

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m. 2. led.	Udskudt længde m. 3. led.	Vangedim mm.	Vægt kg.	Udladning m.	Højde wienerstige m.
7124-06	3x6	1,88	2,72	3,56	25x74	14,0	1,41	1,73
7124-08	3x8	2,44	3,84	5,24	25x74	18,0	1,98	2,24
7124-10	3x10	3,00	4,96	6,64	25x84	22,0	2,36	2,76
7124-12	3x12	3,56	6,08	8,60	25x84	26,5	2,93	3,28
7124-14	3x14	4,12	7,20	10,00	25x94	33,0	3,5	3,79



FOLDESTIGE 4-DELT

Foldestige incl. platform med utallige anvendelsesmuligheder som enkeltstige, wienerstige eller ministillads. Stigen er udført i boxprofil med kraftige låse og to stabilisatorer. Det kompakte design gør, at stigen nemt kan være i et bagagerum eller i et skab. EN131 og SP/RISE godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udskudt længde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Udladning m.	Højde til platform
6133 - Inkl. plade	4x3	0,9	1,8	3,6	60x25	14	1,23	0,91
6132 - Ekskl. plade	4x3	0,9	1,8	3,6	60x25	12	1,23	0,91

6134 - plader

MULTI-TELESKOPSTIGE 4 DELT

Stigen med de mange muligheder. Begge sider kan uafhængigt af hinanden justeres i højde trin for trin. Kan anvendes som wienerstige, udskudt wienerstige og som en lang enkeltstige. EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde enkeltstige m.	Arbejdshøjde wienerstige m.	Arbejdshøjde m. enkeltstige	Bredde i bund / Tykkelse m	Vægt kg.
7006916	4x4	1,25	4,02	3,25	4,87	x	10,90



MULTI-TELESKOPSTIGE 4-DELT | PRO OG INDUSTRI

Stigen med de mange muligheder. Begge sider kan uafhængigt af hinanden justeres i højde trin for trin. Kan anvendes som wienerstige, udskudt wienerstige og som en lang enkeltstige. EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Udskudt længde m.	Vægt kg.	Udladning m.	Lodret højde skydestige m.
75100100N	4x3	1	1,45	3	10	1,81	2,80
75100101N	4x4	1,31	2	4,2	16	1,44	3,95
75100102N	4x5	1,6	2,55	5,3	20	1,81	4,98
75100103N	4x6	1,89	3,1	6,4	24	2,19	6,01



TELESKOPSTIGE – SOFTLINE

Stigen er produceret på et luftsystem ved sammenlukning – så der er ingen risiko for at få fingrene i klemme etc. One-times fold – man skal kun trykke på knappen en gang, for at stigen klapper sammen. Stigen henvender sig til den professionelle forbruger - EN131-6 og SP/RISE godkendt.

PRO-HIGHLINE	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Vægt kg.
3003211	11 trin	1,09	3,2	12,95
3003813	13 trin	1,15	3,8	14,50





TAGSTIGER | WORK

Tagstigen kan anvendes som løs stige eller fastmonteres, hvor lovgivningen kræver det. Den høje vangeprofil giver god afstand fra trin til tag. Udvendig bredde: 37 cm. - Trinbredde: 30 cm. - Vangehøjde: 75 mm - Trinafstand: 230 mm.

Varenr.	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde cm..	Trin bredde cm..
8410	1	1	75	1,66	37	30
8420	2	2	75	3,33	37	30
8430	3	3	75	4,99	37	30
8440	4	4	75	6,66	37	30
8450	5	5	75	8,3	37	30
8460	6	6	75	10	37	30
8450NY	5	5	75	9,5	37	30
8460NY	6	6	75	11,50	37	30

8450NY og 8460NY er sammenklappelig model



TAGRYGBØJLE OG LASKE

Varenr.	Længde/m	TUN-nr.
7199	Bøjle m/hjul	5760119
7197	Samlelaske	5965675



MINIPLATFORM

Varenr.	Trin	Platform dimension	Højde til platform	Vægt kg.
AY-X003H	3	125x30	66	10,5
AY-X003BH	2	96x30	49	8



ARBEJDSBUK | BRED PRO

Platformsmål: 250x600 mm. Godkendt EN14183

Varenr.	Trin	Platformshøjde m.
7162-02	2	0,46
7162-03	3	0,68
7162-04	4	0,89
7162-05	5	1,1



ARBEJDSBUK | SMAL PRO

Platformsmål: 250x420 mm.

Godkendt EN14183

Varenr.	Trin	Platformshøjde m.
7142-02	2	0,46
7142-03	3	0,68
7142-04	4	0,89



ARBEJDSBUK | BRED PRO

Platformsmål: 250x600 mm. Godkendt EN14183

Varenr.	Trin	Platformshøjde m.
YAD0602D	2	0,48
YAD0603D	3	0,72
YAD0604D	4	0,96
YAD0605D	5	1,20



ARBEJDSBUK | STANDARD

Platformsmål: 131x365 mm.

Varenr.	Trin	Platformshøjde m.
E2002	2	0,43
E2003	3	0,64
E2004	4	0,86
E2005	5	1,08



SKAMMEL

Varenr.	Trin	Platformshøjde m.
6130	1x1	0,30
6131	2x2	0,40



KØKKENSTIGE

Varenr.	Trin	Transport længde m.
6128	2	0,86



SILKEBORG ARBEJDSBUK MED BØJLE

Robust stige med sikkerhedsbøjle og store trin. Stigen foldes nemt sammen og fylder minimalt. Med hjul, så den nemt kan transporteres. Godkendt EN14183.

Varenr.	Trin	Platformshøjde cm..	Bredde/cm.	Transportlængde m.	Vægt kg.	Trinbredde cm..
WT-2B	2	44	54	0,79	5,9	30
WT-3B	3	66	56	1,09	9,4	30
WT-4B	4	88	58	1,39	11,9	30



ARBEJDSTRAPPE

Solid arbejdsstrappe i svejset rørkonstruktion - Skridsikre trin i profileret alu-plade.
Platformsmål: 55 x 30 cm.

Varenr.	Trin	Højde til platform
G50031	1	0,2
G50008	2	0,4
G50009	3	0,6
G50010	4	0,8
G50035	5	1



ARBEJDSPLATFORM MED GELÆNDER

Stabil arbejdsplatform med gelænder på begge sider af platform - Nem at transportere rundt. Platformsmål: 600x800 mm - 200 mm dybe trin - 4 stk drejelige hjul, her af 2 med bremse - Incl. Rækværk, sparkeliste & knæliste.

Godkendt EN131

Varenr.	Trin	Platf. højde
G50103	3	0,72
G50104	4	0,96
G50105	5	1,2
G50106	6	1,44
G50107	7	1,68
G50108	8	1,92

Tilbehør – Håndliste til Arbejdsplatform

Varenr.	Artikel
G50114	Håndliste til 3 trin
G50109	Håndliste til 4-6 trin
G50110	Håndliste til 7-8 trin



ARBEJDSPLATFORM MED GELÆNDER - OPGANG FRA 2 SIDER

Stabil arbejdsplatform med gelænder på begge sider af platform - Opgang fra 2 sider - Nem at transportere rundt. Platformsmål: 600x800 mm - 200 mm dybe trin - 4 stk drejelige hjul, her af 2 med bremse - Incl. rækværk, sparkeliste og knæliste. EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Platf. højde
G50203	3	0,72
G50204	4	0,96
G50205	5	1,2
G50206	6	1,44
G50207	7	1,68
G50208	8	1,92

Tilbehør – Håndliste til arbejdsplatform

Varenr.	Artikel
G50214	Håndliste til 3 trin
G50209	Håndliste til 4-6 trin
G50210	Håndliste til 7-8 trin



ARBEJDSPLATFORM MED GELÆNDER/FOLDBAR

Uden håndliste. Platformsmål: 600x800 mm, EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Højde t. bøjle m.	Højde til platform m.	Spændvidde m.	Max. udvendig bredde m.	Vægt kg.
G52305	5	2,75	2,15	1,15	1,40	1,00	37
G52306	6	3,00	2,38	1,38	1,50	1,00	39
G52307	7	3,25	2,61	1,61	1,60	1,35	43
G52308	8	3,50	2,84	1,84	1,70	1,35	45
G52310	10	4,00	3,30	2,30	1,95	1,70	49
G52312	12	4,50	3,77	2,77	2,20	1,90	55
G52314	14	5,00	4,23	3,23	2,40	1,95	76



TRAPPESTIGE | STANDARD

En god trappestige til hjemmet eller det nemme arbejde. Trappestigen har skridsikre trin og 60 cm. høj bøjle. EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde til platform m.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.	Lodret højde til bøjle m.
E1003*	3	1,32	0,56	3,1	0,42	0,68	1,22
E1004*	4	1,49	0,78	3,7	0,43	0,75	1,40
E1005*	5	1,72	0,99	4,4	0,45	0,91	1,61
E1006**	6	1,95	1,21	5,0	0,48	1,07	1,82
E2007**	7	2,19	1,43	6,1	0,50	1,20	2,04
E2008**	8	2,42	1,64	7,1	0,52	1,37	2,25

Bakke monteret - extra, *) Varenr. 9709 for 1003, 1004 og 1005, **) Varenr. 9710 for 1006, 2007 og 2008



TRAPPESTIGE MED BAKKE | PRO

Trappestigen til prof brug, meget stabil og med bakke. 60 cm. bøjle, EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Platformshøjde	Vægt kg.
7002603	3	1,39	0,65	3,8
7002604	4	1,64	0,88	4,5
7002605	5	1,89	1,12	5,3
7002606	6	2,14	1,35	6,1
7002607	7	2,38	1,58	6,9
7002608	8	2,63	1,81	7,6

TRAPPESTIGE MED VÆRKTØJSBAKKE | INDUSTRI

Super robust og stabil trappestige til den professionelle. Med stor platform, 2 håndlister og værktøjsbakke. 74 cm. bøjle - Platform: 400 x 400 mm - Værktøjsbakke: 350 x 240 mm (klapbar) - EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Platformshøjde	TUN-nr.
G50084	4	0,95	5193114
G50085	5	1,19	5193116
G50086	6	1,42	5193117
G50087	7	1,66	5193118
G50088	8	1,89	5193119
G50089	9	2,13	5193120
G50090	10	2,36	5193121



TRAPPESTIGE | INDUSTRI

Meget robust trappestige til håndværkeren. 65 cm. bøjle - Skridsikre nivello sko - 80 mm skridsikre trin - Trinafstand: 235 mm - EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde til platform m.	Lodret højde til bøjle m.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.
G40103	3	1,53	0,69	1,34	5,5	0,46	0,86
G40104	4	1,78	0,93	1,57	6,6	0,49	1,00
G40105	5	2,03	1,16	1,81	7,7	0,52	1,14
G40106	6	2,28	1,40	2,04	8,7	0,55	1,28
G40107	7	2,52	1,63	2,28	9,8	0,57	1,42
G40108	8	2,77	1,86	2,51	10,5	0,60	1,56
G40109	9	3,02	2,11	2,73	11,9	0,63	1,70
G40110	10	3,27	2,34	2,98	13,5	0,66	1,84
G40112	12	3,77	2,81	3,45	15,2	0,72	2,12
G40114	14	4,27	3,27	3,92	18	0,78	2,40



WIENERSTIGE | INDUSTRI

Kraftige hængsler - Monteret med forstærkede bånd - Med massive holdbare beslag - Har skridsikre nivello sko. EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.
G33012	2x6	1,83	25x58	8,5	0,53	1,07
G33016	2x8	2,40	25x58	10,8	0,59	1,36
G33020	2x10	2,95	25x58	12,9	0,65	1,65
G33024	2x12	3,51	25x58	15,8	0,70	1,94
G33028	2x14	4,07	25x73	16,4	0,76	2,23
G33029	2x16	4,63	25x73	18,1	0,82	3,01





WIENERSTIGE MED 80 MM SKRIDSIKRE TRIN | INDUSTRI

Super robust og stabil wienerstige til den professionelle. 80 mm. skridsikre trin - Skridsikre nivello sko - Trinafstand: 235 mm. - EN131 godkendt.


Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.
G40206	2x3	0,72	0,69	25x73	3,9	0,46	0,57
G40208	2x4	0,96	0,92	25x73	5,8	0,49	0,72
G40210	2x5	1,21	1,16	25x73	6,9	0,52	0,86
G40212	2x6	1,45	1,39	25x73	8,4	0,55	1,00
G40214	2x7	1,7	1,63	25x73	10,1	0,57	1,15
G40216	2x8	1,94	1,86	25x73	11,5	0,60	1,29
G40218	2x9	2,19	2,09	25x73	13,1	0,63	1,43
G40220	2x10	2,43	2,33	25x73	14,6	0,66	1,58
G40224	2x12	2,68	2,80	25x73	18,7	0,72	1,72
G40228	2x14	2,92	3,27	25x73	22,4	0,78	1,86





WIENERSTIGE MED 80 MM SKRIDSIKRE TRIN | INDUSTRI

Super robust og stabil wienerstige til den professionelle. 80 mm. skridsikre trin - Skridsikre nivello sko - Trinafstand: 235 mm. - EN131 godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.	Maks udv. Bredde m.	Spændvidde m.
G33032	4x8	2,50	4,00	25x73	29	0,85	2,23
G33040	4x10	3,06	4,80	25x73	33	1,00	2,69
G33048	4x12	3,62	5,85	25x73	40	1,10	3,33

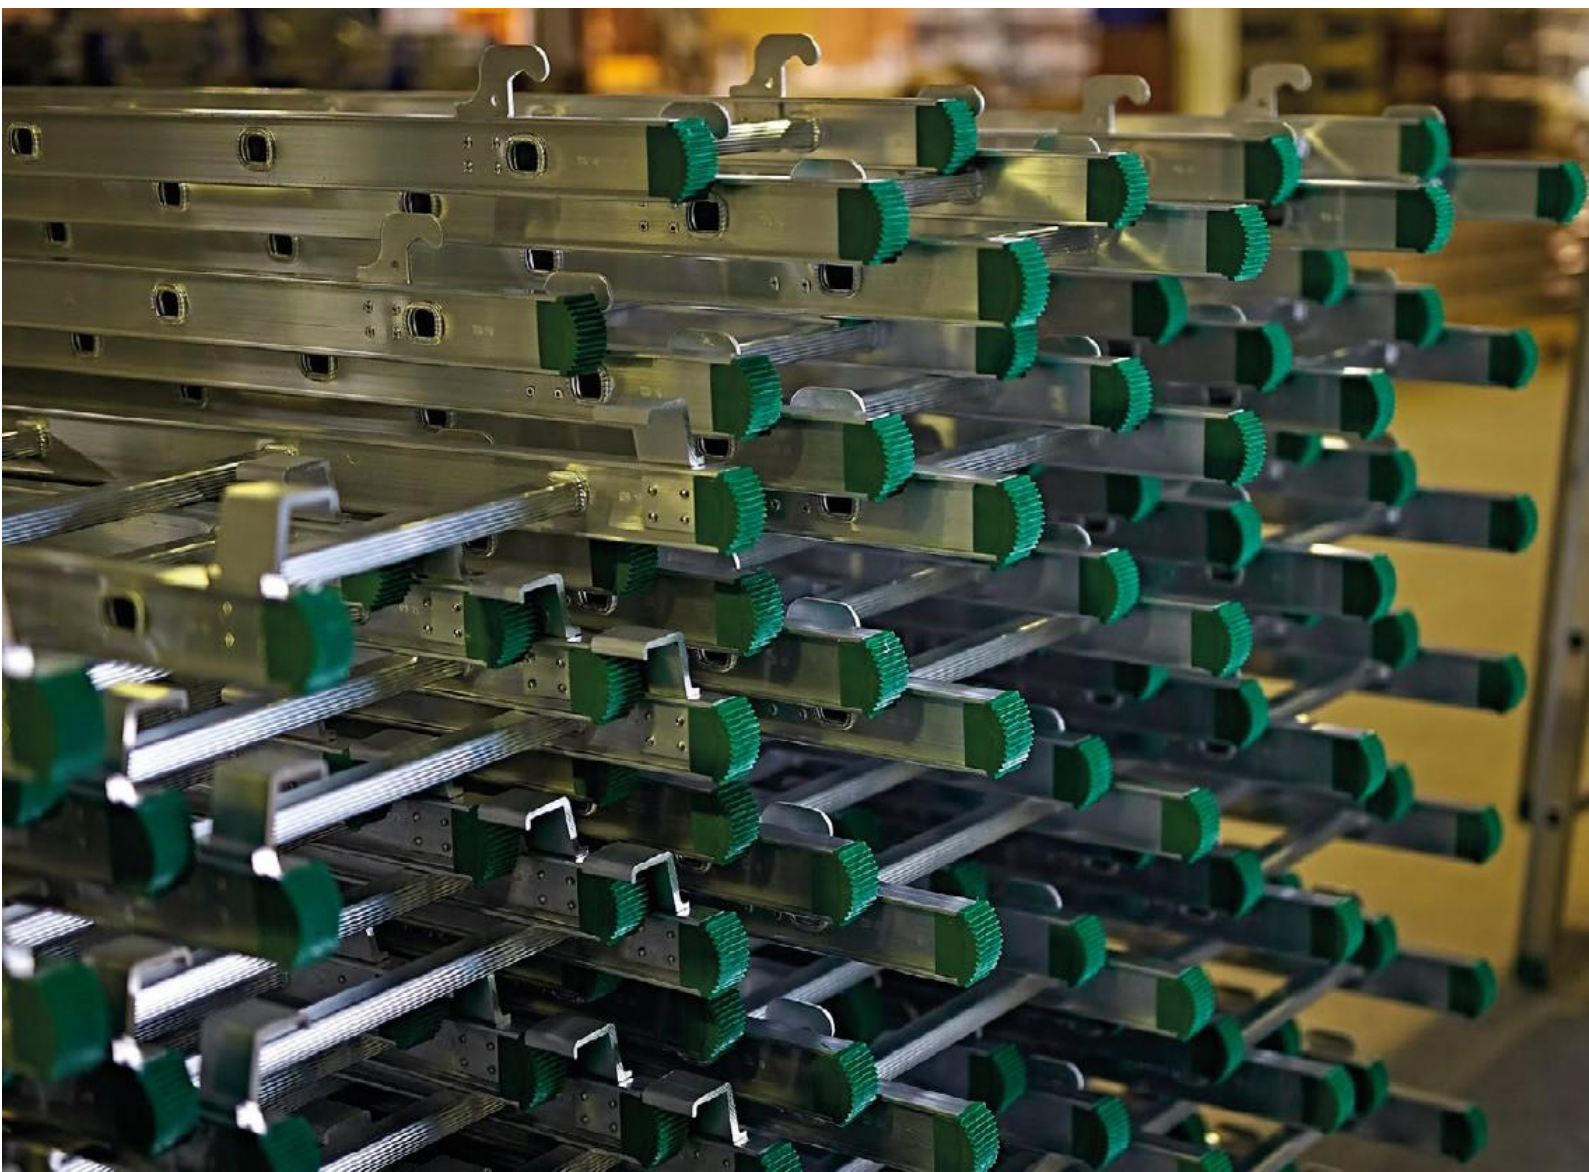

VÆGSTIGER

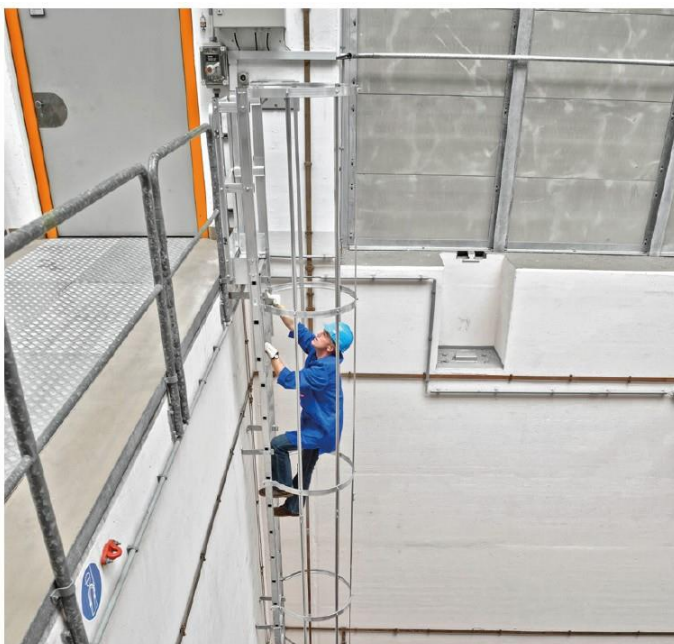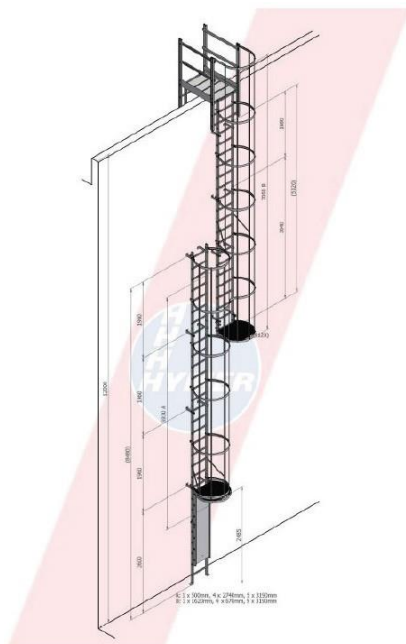

Kontakt Silkeborg Stigefabrik A/S
for tilbud på vægstiger. EN131 godkendt.



STIGEDEL 1,96 M

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Bredde/m	Længde/m
G61264	e.a.	0,52	1,96
G62264	alu.	0,52	1,96
G63264	g.s.	0,52	1,96
G64264	r.s.	0,52	1,96

STIGEDEL 2,80 M

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Bredde/m	Længde/m
G61265	e.a.	0,52	2,8
G62265	alu.	0,52	2,8
G63265	g.s.	0,52	2,8
G64265	r.s.	0,52	2,8

STIGEDEL 3,64 M

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Bredde/m	Længde/m
G61266	e.a.	0,52	3,64
G62266	alu.	0,52	3,64
G63266	g.s.	0,52	3,64
G64266	r.s.	0,52	3,64

Forkortelser af materialeoplysning:

e.a. = eloxeret aluminium

alu. = aluminium

g.s. = galvaniseret stål

r.s. = rustfrit stål



UDSTIGNINGSVANGE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Længde/m
G61243	e.a.	1,2
G62243	alu.	1,2
G63243	g.s.	1,2
G64243	r.s.	1,2



RYGBØJLE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Længde/m
G61234	e.a.	Ø 700
G62234	alu.	Ø 700
G63234	g.s.	Ø 700
G64234	r.s.	Ø 700



STANG TIL RYGBØJLE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Længde/m
G61235	e.a.	3
G62235	alu.	3
G63235	g.s.	3
G64235	r.s.	3



RYGBØJLE UD GANG TIL SIDE

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale
G61237	e.a.
G62237	alu.
G63237	g.s.
G64237	r.s.



RYGBØJLE FORSKUDT UDFØRSEL

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale
G61963	e.a.
G62963	alu.
G63963	g.s.
G64963	r.s.



UDSTIGNINGSGELÆNDER

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Længde/m
G61049	e.a.	1.20
G62049	alu.	1.20
G63049	g.s.	1.20
G64049	r.s.	1.20



UDSTIGNINGSGELÆNDER

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Længde/m
G61248	e.a.	0,5
G62248	alu.	0,5
G63248	g.s.	0,5
G64248	r.s.	0,5



UDSTIGNINGSGELÆNDER M/PLATFORM

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Længde/m
G61181	e.a.	0,8
G62181	alu.	0,8
G63181	g.s.	0,8
G64181	r.s.	0,8



TILBEHØR TIL VÆGSTIGER

DIN EN-14122-4/DIN18799 godkendt

Varenr.	Materiale	Artikel
G61236	e.a.	Samlelaske 200 mm
G63249	g.s.	Fast vægbeslag 200 mm
G64249	r.s.	Fast vægbeslag 200 mm
G63961	g.s.	Hvileplatform
G61445	e.a.	Adgangsstige 2,5 m
G62446	alu.	Redningsstige 2,5 m
G63498	g.s.	Sikkerhedsdør
G63253	g.s.	Fodplade galv. stål
G64253	r.s.	Fodplade rustfrit stål
G63254	g.s.	Fast vægbeslag 500 mm (sæt á 2 stk.)
G63252	g.s.	Justerbar vægbeslag 200-275 mm



Varenr.	Materiale	Artikel
G64252	r.s.	Justerbar vægbeslag 200-275 mm
G63250	g.s.	Justerbar vægbeslag 150-200 mm
G64250	r.s.	Justerbar vægbeslag 150-200 mm
G63257	g.s.	Fast vægbeslag 150 mm
G63251	g.s.	Justerbar vægbeslag 275-375 mm
G64251	r.s.	Justerbar vægbeslag 275-375 mm
G61239	e.a.	Samlelaske 1000 mm
G63500	g.s.	Sikkerhedsbarre
G63502	g.s.	Dør
G60981		Sikkerhedsgelænder 1100x1500 mm

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ DE NYE SIKKERHEDSSTIGER.

Tlf +45 8684 9244

Eller mail til: mail@silkeborgstigefabrik.dk



Ny sikkerhedsstige, hvor man kan arbejde med begge hænder frie på den store platform. Støtteben for ekstra stor sikkerhed. Stige 848410, 848408 og 848405, kan justeres i højden, se skema. Stigen kan foldes helt sammen og køres rundt på de medfølgende hjul. Stor platform 600x425 mm. Godkendt EN131-7 for professionelt brug.

Varenr.	Trin	Vægt kg.	Højde til platform m.
848410	6+5	33,0	1,39 - 2,25
848408	5+4	30,4	1,16 - 1,79
848405	3+3	25,4	0,86 - 1,10
848308	8	26,2	1,86
848307	7	25,0	1,63
848306	6	23,4	1,39
848305	5	22,3	1,16
848304	4	20,4	0,93
848303	3	14,2	0,69





FALDSIKRING

Varenr.	Materiale	Artikel
G77530	g.s	Skinne 1,40 m
G77531	g.s	Skinne 1,96 m
G77532	g.s	Skinne 2,80 m
G77550	r.s.	Skinne 1,40 m
G77551	r.s.	Skinne 1,96 m
G77552	r.s.	Skinne 2,80 m
G77059	alu.	Skinne 1,40 m
G77058	alu.	Skinne 1,96 m

Varenr.	Materiale	Artikel
G77057	alu.	Skinne 2,80 m
G77545	g.s.	Beslag til vange
G77567	r.s.	Beslag til vange
G77574		Skinnestop – fast
G77575		Skinnestop – løs
G77576		Glider
G77524		Seletøj

REOLSTIGER

REOLSTIGE MED KROGE

80 mm trin, EN131 godkendt

Varenr.	Trin	Længde/m
G41306	6	1,69
G41308	8	2,19
G41310	10	2,69
G41312	12	3,19
G41314	14	3,69
G41316	16	4,19
G41318	18	4,69

Tilbehør til reolstige
EN131 godkendt

Varenr.	Trin
G30308	Alu-rør 3 m
G30309	Alu-rør 3 m (Eloxeret)
G30310	Mellemholder
G30311	Endestop højre
G30312	Endestop venstre



TILBEHØR TIL BRØNDSTIGER

BRØNDSTIGER GALV. STÅL

Udvendig bredde 340 mm, EN-14396 godkendt

Varenr.	Længde/m
G60004	1,12
G60005	1,4
G60006	1,68
G60007	1,96
G60008	2,24
G60009	2,52
G60010	2,8
G60011	3,08
G60012	3,36
G60013	3,64
G60014	3,92
G60015	4,2

Fås i bredde 440 mm. mod merpris.



TILBEHØR TIL BRØND OG SKAKTTEKNIK

EN-14396 godkendt

Varenr.	Længde/m
G65001	Vangehåndtag V4A
G65002	Holder t/vangehåndtag V4A
G65005	Holder t/vangehåndtag G.S.
G65003	Væghåndtag inkl. holder V4A
G65006	Væghåndtag inkl. holder G.S.
G65004	Håndtag til stige V4A
G65007	Håndtag til stige G.S.
G65008	Vangebøjle 340 mm G.S.
G65009	Vangebøjle 340 mm V4A
G65010	Vangebøjle 440 mm G.S.
G65011	Vangebøjle 440 mm V4A
G60019	Vægbeslag 150-300 mm
G62019	Vægbeslag 150-300 mm
G62020	Samlelaske
G60018	Vægbeslag 150 mm
G60021	Vægbeslag 150-300 mm
G60022	Vægbeslag 200-250 mm
G60023	Vægbeslag 280-330 mm
G60024	Vægbeslag 360-410 mm
G62018	Vægbeslag 150
G62021	Vægbeslag 150-300 mm
G62022	Vægbeslag 200-250 mm
G62023	Vægbeslag 280-330 mm
G62024	Vægbeslag 360-410 mm
G65184	Fodplade
G64018	Vægbeslag 150 mm
G64019	Vægbeslag 150-300 mm
G64020	Samlelaske
G64021	Vægbeslag 150-300 mm
G64022	Vægbeslag 200-250 mm
G64023	Vægbeslag 280-330 mm
G64024	Vægbeslag 360-410 mm
G65165	Expresanker



GLASFIBER

Stiger af glasfiber har en lang række fordele, som navnlig gør stigerne velegnede til industrielt brug, for eksempel i kemisk industri, i kølehuse og elektrisk arbejde samt hospitaler. Glasfiber er UV-bestandigt, rustet ikke og er behageligt at holde ved, selv i kolde omgivelser. Materialet suger ikke fugt og holder derfor form og funktion i mange år.

- Godkendt til 1000 Volt (lavspænding)
- Saltvandsbestandig i klasse 3
- Forsynet med indvendige skridsikre gummisko
- Lette at rengøre og tåler selv stærke rengøringsmidler
- Lukkede profiler gør stigerne velegnet til levnedsmiddelindustri
- Produceret i DK
- Ergonomiske trin og vanger

GLASFIBER VINDUESPUÐSER STABELSTIGER

GLASFIBER SPIDSSTIGE

Bredde 2-delt: 630 mm. Bredde 3-delt: 715 mm

Varenr.	Trin	Længde m.	Tekst	Vægt kg.
209.005	5	2,05	Top	6,3
209.006	6	2,33	Top	7,0
209.007	7	2,29	Top	7,6
209.008	8	2,87	Top	8,5
209.009	9	3,15	Top	9,2
209.010	10	3,43	Top	10,3
209.002	2	0,94	Kylling	2,8
209.105	5	1,78	Led 1 5T	5,7
209.205	5	1,78	Led 2 5T	5,7
209.305	5	1,78	Led 3 5T	5,8
209.405	5	1,78	Led 4 5T	5,8
209.106	6	2,06	Led 1 6T	6,7
209.206	6	2,06	Led 2 6T	6,7
209.306	6	2,06	Led 3 6T	6,8
42355004			73 mm sko	
40299010			Ispeg med fod	
40299019			Odensepig for glasfiber.	



Totallængde angivet i meter
 En 8 top med 1x5 led = 4,27
 En 8 top med 2x5 led = 5,67
 En 8 top med 3x5 led = 7,07
 En 8 top med 1x6 led = 4,57
 En 8 top med 2x6 led = 6,25
 En 8 top med 3x6 led = 7,93



STIGEMÅTTE

Varenr.

99304

RHINOCLAMP

Stigeholder til tag på bil med lås

Varenr.

99303



ENKELTSTIGE

Enkeltstigen er som standard med 28 x 28 mm trin, men kan leveres med 52 mm brede trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko i begge ender - Stigens bredde er 400 mm - EN131 og SP/RISE godkendt. Der medfølger stabilisator til stiger over tre meter.

Varenr.	Trin	Transportlængde m.	Lodret højde m.	Udledning m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.
211.006	6	1,93	1,81	0,66	25x58	4,5
211.008	8	2,49	2,34	0,85	25x58	6,2
211.010	10	3,05	2,87	1,04	25x58	7,4
211.012	12	3,61	3,39	1,24	25x58	8,7
211.014	14	4,17	3,92	1,43	25x73	11,9
211.016	16	4,73	4,45	1,62	25x73	13,5
211.018	18	5,29	4,97	1,81	25x73	15,1
211.020	20	5,85	5,50	2,00	25x73	16,0



TRAPPESTIGE

Trappestigen er med 88 x 28 mm skridsikre ergo trin - Trinafstand 25 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - EN131 og SP/RISE godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde til platform m.	Lodret højde til bøjle m.	Vangedim. mm.	Maks udv. bredde m.	Spændvidde m.	Vægt kg.
230.003	3	1,41	0,7	1,32	25x58	0,45	0,63	7,0
230.004	4	1,66	0,94	1,56	25x58	0,47	0,80	7,9
230.005	5	1,91	1,17	1,79	25x58	0,50	0,97	9,4
230.006	6	2,16	1,41	2,03	25x58	0,53	1,14	11,4
230.007	7	2,41	1,64	2,24	25x58	0,56	1,32	12,0
230.008	8	2,66	1,88	2,50	25x58	0,59	1,49	13,4
230.009	9	2,91	2,11	2,73	25x58	0,61	1,66	16,0
230.010	10	3,16	2,35	2,79	25x58	0,64	1,83	18,0
230.011	11	3,41	2,54	3,16	25x58	0,67	2,00	19,0
230.012	12	3,66	2,82	3,44	25x58	0,70	2,17	20,7



2-DELT SKYDESTIGE

Højdeindstilling foretages let manuelt trin for trin, og stigen kan låses i alle ønskede indstillinger, hvilket indebærer, at stigen kan benyttes oppefra til nedgang i brønde og lignende. Stigen kan adskilles og benyttes enkeltvis. Stigen kan som ekstraudstyr leveres med tophjul. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464 mm. Der medfølger stabilisator til stiger over 3 m.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Lodret højde m.	Udledning m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.
212.006	2x6	1,93	3,05	2,87	1,04	25x58	10,0
212.008	2x8	2,49	4,17	3,92	1,43	25x58	13,5
212.010	2x10	3,05	5,29	4,97	1,81	25x73	19,2
212.012	2x12	3,61	6,41	6,02	2,19	25x73	22,2
212.014	2x14	4,17	7,53	7,08	2,58	25x73	27,8
212.016	2x16	4,73	8,65	8,12	2,96	25x73	30,9



3-DELT SKYDESTIGE

Den 3-delte skydestige er med sine forholdsvis korte opbevaringslængder beregnet til transport på korte køretøjer eller for opbevaring i mindre skure o.lign. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464/520.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.
212.B006	3x6	1,93	4,17	3,92	1,43	25x73	19,9
212.B008	3x8	2,49	5,85	5,50	2,00	25x73	24,0
212.B010	3x10	3,05	7,53	7,08	2,58	25x73	34,9
212.B012	3x12	3,61	9,21	8,65	3,15	25x73	40,0



2-DELT HEJSESTIGE

Overparten har tophjul. Højdeindstilling reguleres trin for trin med nylonwire og låses med automatisk faldhage. Tovværket er forbundet, så det fungerer som endeløst, hvilket gør, at det aldrig kommer i berøring med terrænet. Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - bredde på stiger 400/464.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Lodret højde m.	Udladning m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.
213.010	2x10	3,05	5,29	4,97	1,81	25x73	21,8
213.012	2x12	3,61	6,41	6,02	2,19	25x73	25,3
213.014	2x14	4,17	7,53	7,08	2,58	25x73	33,0
213.016	2x16	4,73	8,65	8,12	2,96	25x73	36,8



3-DELT COMBISTIGE

Enkeltstigen er som standard med 28 x 28 mm trin, men kan leveres med 52 mm brede trin - Trinafstand 28 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko i begge ender - Stigens bredde er 400 mm - EN131 og SP/RISE godkendt. Der medfølger stabilisator til stiger over 3 m.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Udskudt længde m.	Lodret højde udskudt m.	Spændvidde m.	Stabilisator bredde m.	Vægt kg.
206.005+4	2x5+4	1,55	2,21	2,08	1,14	0,74	11,0
206.006+4	2x6+4	1,83	2,49	2,34	1,33	0,74	16,5
206.007+4	2x7+4	2,11	2,77	2,6	1,52	0,80	17,5
206.007+5	2x7+5	2,11	3,05	2,87	1,52	0,80	18
206.008+5	2x8+5	2,39	3,33	3,13	1,71	0,85	19
206.009+6	2x9+6	2,67	3,89	3,66	1,90	0,90	20
206.010+6	2x10+6	2,95	4,17	3,92	2,09	0,94	24
206.014+6	2x14+6	4,07	5,29	4,97	2,86	1,14	32
206.014+8	2x14+8	4,07	5,85	5,50	2,86	1,14	34
206.016+9	2x16+9	4,63	6,69	6,29	3,24	1,23	39



WIENERSTIGE

Stigen er med 28 x 28 mm trin - Trinafstand 25 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne
- Vangerne har skridsikre gummisko - EN131 og SP/RISE godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Max udv. Bredde m.	Spændvidde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.
205.004	2x4	1,27	1,19	0,48	0,95	25x73	6,2
205.005	2x5	1,55	1,45	0,51	1,14	25x73	8,6
205.006	2x6	1,83	1,71	0,54	1,33	25x73	10,1
205.007	2x7	2,11	1,98	0,58	1,52	25x73	11,6
205.008	2x8	2,39	2,24	0,61	1,71	25x73	13,2
205.009	2x9	2,67	2,50	0,64	1,90	25x73	14,2
205.010	2x10	2,95	2,77	0,67	2,09	25x73	16,4
205.012	2x12	3,51	3,29	0,74	2,48	25x73	19,5
205.014	2x14	4,07	3,81	0,80	2,86	25x73	26,3
205.016	2x16	4,63	4,34	0,87	3,24	25x73	32,0
205.018	2x18	5,19	4,86	0,93	3,63	25x73	36,6
205.020	2x20	5,75	5,39	1,00	4,01	25x73	39,3
205.022	2x22	6,31	5,91	1,06	4,39	25x73	43,0



WIENERTRAPPE

Stigen er med 88 x 28 mm skridsikre ergo trin - Trinafstand 25 cm. - Trinene er riflede på trædeoverfladerne - Vangerne har skridsikre gummisko - EN131 og SP/RISE godkendt.

Varenr.	Trin	Transport længde m.	Lodret højde m.	Max udv. Bredde m.	Spændvidde m.	Vangedim. mm.	Vægt kg.
235.002	2x2	0,53	0,49	0,40	0,45	25x58	5,00
235.003	2x3	0,75	0,70	0,45	0,63	25x58	5,60
235.004	2x4	1,00	0,94	0,47	0,80	25x58	7,60
235.005	2x5	1,25	1,17	0,50	0,97	25x58	9,40
235.006	2x6	1,50	1,41	0,53	1,14	25x58	11,40
235.007	2x7	1,75	1,64	0,56	1,32	25x58	13,00
235.008	2x8	2,00	1,88	0,59	1,49	25x58	15,80
235.009	2x9	2,25	2,11	0,61	1,66	25x58	17,40
235.010	2x10	2,50	2,35	0,64	1,83	25x58	19,60
235.011	2x11	2,71	2,54	0,67	2,00	25x58	21,00
235.012	2x12	3,00	2,82	0,70	2,17	25x58	24,20



VÆGSTIGE

Bredde 467 mm.

Varenr.	Trin	Længde/m
211.103	3	0,84
211.104	4	1,12
211.105	5	1,4
211.106	6	1,68
211.108	8	2,24
211.110	10	2,8
211.112	12	3,36
211.114	14	3,92
211.116	16	4,48
211.118	18	5,04
211.120	20	5,6
211.122	22	6,16

SILKEBORG STILLADSER

Kontakt Silkeborg Stigefabrik for særskilt katalog over stilladser.



MULTISTILLADS

Multistillads 6 trin platform højde 95 cm.. kan bruges som enkelt stige og Wienerstige.

Varenr.	Platform dimension
6129	40x147 cm..



PINNA STILLADS

EN131 godkendt.

Fleksibelt stillads – arbejds højde op til 3.8 meter, som kan justeres i højden efter behov. Flere forskellige stigesammensætninger herunder: Alm. stiger med arbejds højde op til 3.8 M(2 stk). Arbejdsbuk / platform. Wienerstiger (2 stk). Patenteret låsesystem som gør det let at påsætte tværlisterne med en hånd. Let at samle og opstille (4 minutter). EN131 godkendt.



Varenr.	Artikel	Platformshøjde (m.)	Arbejdshøjde (m.)
PN-PINNA	Foldestillads med 2 stiger og platform (51x143 med/lem.)	1,78	3,78
			34,5



STIGETILBEHØR

Varenr.	Artikel
41299029	Ispig til alustige
2230	Stabilisator 0,8 glasfiber
2231	Stabilisator 1,0 glasfiber
2232	Stabilisator 1,2 glasfiber
2130	Stabilisator 0,8 alu
2131	Stabilisator 1,0 alu
2132	Stabilisator 1,2 alu
3222	Mærkat Eftersyn, ark a 12 stk.
3230	Mærkat årstal, ark a 12 stk.
9709	Bakke til trappestige STANDARD Fits for: E1003, E1004 og E1005
9710	Bakke til trappestige STANDARD Fits for: E1006, E2007 og E2008
41299059	Trinklemme
32499006	Masttophjul
32499005	Maststrop komplet
32499008	Mastsikkerhedsline
41299010	Fast forbindelse/skære hængsel
G30290	Håndliste
G30291	Håndliste
G19939	Jordspids
G19940	Jordspids
G19947	Støtteben
G19948	Støtteben
G19949	Støtteben
G19270	Småtingsbakke
G19115	Spand-krog
G19832	Stigeophæng
G19833	Stigeophæng
G19303	Krog Ø 36
G19304	Krog Ø 50
G19305	Krog Ø 80
G19700	Alu-krog m/plast Ø50mm firkant

Varenr.	Artikel
G19701	Alu-krog m/plast Ø100mm firkant
G19702	Alu-krog m/plast Ø200mm firkant
G19703	Alu-krog m/plast Ø50mm
G19704	Alu-krog m/plast Ø100mm
G19705	Rund krog m/plast-overtræk
G19706	Rund krog m/plast-overtræk
G19068	Krog m/plast Ø 200
G19067	Bevægelig sko
G19135	Hjul t/reolstige
G19808	Hjul H.
G19809	Hjul V.
G19783	Hjul H.
G19784	Hjul V.
G19844	Hængekonsol
G19831	Fast forbindelse

TAGRENDE HOLDER Alu, flytbar



Varenr.
19114

STIGEMÅTTE



Varenr.
99304

STÅPLADE Alu, flytbar



Varenr.
41299043

FORLÆNGERBEN Træ



Varenr.	Vange/m
3197	0,6
3198	0,65
3200	0,68
3199	0,75

RHINOCLAMP Stigeholder til tag på bil med lås



Varenr.
99303



Kontakt Silkeborg stigefabrik A/S
for tilbud på foldestige/brandstige.

ØVRIGE PRODUKTER



2-DELT KUFFERTBORD

Det 2-delte kuffertbord har forstærket bordplade i vandfast-limet birkefinér. Bordet er stabilt med lamineret fyrretræsramme og ben i fyrretræ. Ergonomisk rigtig arbejds højde på 0,90 m. max 25 kg. belastning.

Varenr.	Længde m.	Bredde m.	Højde m.	Transport længde m.	Vægt kg. kg.
92606	2,8	0,60	0,90	1,4	15,0

2-DELT GLASVÆVSBORD

Glasvævsbordet er særdeles stabilt med forstærket bordplade i vandfast limet birketræsfinér. Ramme og ben er i lamineret fyrretræ.

Varenr.	Længde m.	Bredde m.	Højde m.	Transport længde m.	Vægt kg. kg.
92100	2,80	1,00	0,9	1,40	-



3-DELT KUFFERTBORD

Varenr.	Længde m.	Bredde m.	Højde m.	Transport længde m.	Vægt kg. kg.
93100	2,85	1,00	0,88	0,95	20
93360	2,85	0,60	0,88	0,95	15



TAGTRIN – 10 STK. PR. KASSE

Universal tagtrin for tegl- og betontagsten. Bredde min. 190 mm. Bredde max. 310 mm.

Varenr.	Farve*
88-301	Aluzink
88-303S	Sort
88-303M	Mocca
88-303T	Tegl rød



TAGTRIN – 10 STK. PR. KASSE

Stålplade tagtrin for stålplader. Bredde min. 190 mm. Bredde max. 310 mm.

Varenr.	Farve*
88-501	Aluzink
88-503S	Sort
88-503T	Tegl rød



TAGTRIN – 25 STK. PR. KASSE

Eternit tagtrin for tag- og bølgeplader. Bredde 380 mm.

Varenr.	Farve*
88-101	Aluzink
88-103S	Sort
88-103M	Mocca
88-103T	Tegl rød



TAGTRIN – 10 STK. PR. KASSE

Ski fer tagtrin for skifer- og tagpaptage. Bredde 256 mm.

Varenr.	Farve*
88-403	Aluzink
88-404	Sort

TILBEHØR TIL TAGTRIN

Varenr.	Farve*
88-020	Skuekit til et trin
88-010	Vangebolte (10 stk.)
88-000	Gummidutter til trin (20 stk.)
88-12	Tagrendebeskytter, Alu

*) Farver: Sort = Noir 900 Sablé
Mocca = RAL 8014
Tegl rød = RAL 8004



ALIMAK GROUP DENMARK A/S

Adidasvej 2, Knudlund Industricenter
DK-8653 Them
Tlf. +45 8684 9244
mail@silkeborgstigefabrik.dk
www.silkeborgstigefabrik.dk

Silkeborg Stigefabrik har egen produktion i Them ved Silkeborg.
Derudover importerer og lagerfører vi et udvalg af stiger og stilladser fra kvalitetspartnere i og udenfor Europa.

